ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Металлоизделия

ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
КОНВЕКТОРЫ

Металлоизделия

Наша компания основана в 2000 году. С первых лет создания мы являемся одним из ведущих производителей полотенцесушителей и дизайн-радиаторов из нержавеющей стали, как водяных, так и электрических. Вся наша продукция изготавливается из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304. Для производства полотенцесушителей и дизайн-радиаторов мы используем трубу, изготовленную на станах аргоно-дуговой сварки (TIG), где труба проходит непрерывный контроль неразрушающим методом индукционной дефектоскопии, что позволяет контролировать не только сварной шов, но и качество всей трубы. С момента попадания трубы в производство, до выхода готового изделия «в свет», она проходит сложный процесс, контролируемый высококлассными специалистами нашей компании. Шлифовка трубы производится на высокопроизводительном итальянском оборудовании, дальнейшая полировка осуществляется на полностью автоматизированной линии, что позволяет добиться чистой зеркальной поверхности. При проведении сварочных работ применяются новые высокотехнологичные установки австрийского производства. По окончании производственного процесса все изделия проходят обязательный контроль технического отдела, что практически исключает попадание бракованного изделия в продажу.

ООО «Металлоизделия» располагает мощной производственной базой, что позволяет поставлять дизайн-радиаторы с комплектующими собственного производства, что, в свою очередь, упрощает процесс монтажа и придает изделию гармоничный вид. В 2015 году начат выпуск конвекторов.

Все наши изделия сертифицированы, имеют индивидуальную упаковку, а также гарантию производителя от 1 до 5 лет, в зависимости от модели.

М-образный

Диаметр	Размер, мм		Теплоотдача, Q вт
	Межосевое расстояние, H мм	Длина, L мм	
1	500	400	80
	500	500	100
	500	600	125
	500	700	150
	500	800	170
	600	400	85
	600	500	110
	600	600	130
	600	700	170
	600	800	190
3/4	320	500	60
	320	600	115
	320	700	150
	500	400	80
	500	500	100
	500	600	125
	500	700	150
	500	800	170
	600	400	85
	600	500	110
	600	600	130
	600	700	170
	600	800	190

М-плюс

Диаметр	Размер, мм		Теплоотдача, Q вт
	Межосевое расстояние, H мм	Длина, L мм	
1	500	400	180
	500	500	200
	500	600	225
	500	700	250
	600	400	185
	600	500	210
	600	600	230
	600	700	270

М-образный
с двумя полочками

Диаметр	Размер, мм		Теплоотдача, Q вт
	Межосевое расстояние, H мм	Длина, L мм	
1	500	400	80
	500	500	100
	500	600	125
	500	700	150
	500	800	170
	600	400	85
	600	500	110
	600	600	130
	600	700	170
	600	800	190
3/4	320	500	60
	320	600	115
	320	700	150
	500	400	80
	500	500	100
	500	600	125
	500	700	150
	500	800	170
	600	400	85
	600	500	110
	600	600	130
	600	700	170
	600	800	190

М-образный
пятиколенный

Диаметр	Размер, мм		Теплоотдача, Q вт
	Межосевое расстояние, H мм	Длина, L мм	
3/4	500	400	80
	500	500	100
	500	600	125
	500	700	150
	600	400	85
	600	500	110
	600	600	130
	600	700	170

П-образный

Диаметр	Размер, мм		Теплоотдача, Q вт
	Межосевое расстояние, H мм	Длина, L мм	
1 - 3/4	320	500	60
	320	600	115
	320	700	150
	320	800	170
	320	900	180
	320	1000	190
	500	400	80
	500	500	100
	500	600	125
	500	700	150
	600	400	85
	600	500	110
	600	600	130
	600	700	170

П-образный
с двумя полочками

Диаметр	Размер, мм		Теплоотдача, Q вт
	Межосевое расстояние, H мм	Длина, L мм	
1 - 3/4	320	500	60
	320	600	115
	320	700	150
	320	800	170
	320	900	180
	320	1000	190
	500	400	80
	500	500	100
	500	600	125
	500	700	150
	600	400	85
	600	500	110
	600	600	130
	600	700	170

Гусли

Диаметр	Размер, мм		Теплоотдача, Q вт
	Межосевое расстояние, H мм	Длина, L мм	
1	320	400	80
	320	500	90
	320	600	100
	320	700	120
	320	800	190
	320	900	200
	320	1000	210

Гусли плюс

Диаметр	Размер, мм		Теплоотдача, Q вт
	Межосевое расстояние, H мм	Длина, L мм	
1	320	400	80
	320	500	90
	320	600	100
	320	700	120
	320	800	190

Арфа

Диаметр	Размер, мм		Теплоотдача, Q вт
	Межосевое расстояние, H мм	Длина, L мм	
1	500	400	210
	500	500	240
	500	600	270
	500	700	300
	500	800	340
	500	900	380
	500	1000	420
	600	400	230
	600	500	260
	600	600	290
	600	700	320
	600	800	360
	600	900	400
	600	1000	440

Арфа плюс

Диаметр	Размер, мм		Теплоотдача, Q вт
	Межосевое расстояние, H мм	Длина, L мм	
1	500	400	90
	500	500	110
	500	600	135
	500	700	160
	600	400	95
	600	500	120
	600	600	140
	600	700	180

Арфа Z

Диаметр	Размер, мм		Теплоотдача, Q вт
	Межосевое расстояние, H мм	Длина, L мм	
1	500	400	210
	500	500	240
	500	600	270
	500	700	300
	500	800	340
	500	900	380
	500	1000	420
	600	400	230
	600	500	260
	600	600	290
	600	700	320
	600	800	360
	600	900	400
	600	1000	440

Clip

Диаметр	Размер, мм		Теплоотдача, Q вт
	Межосевое расстояние, H мм	Длина, L мм	
1	320	400/600	100
	320	400/700	125
	320	400/800	150

Радуга

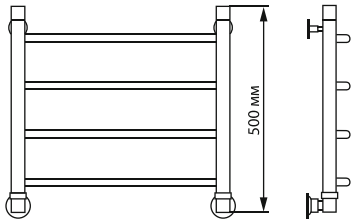



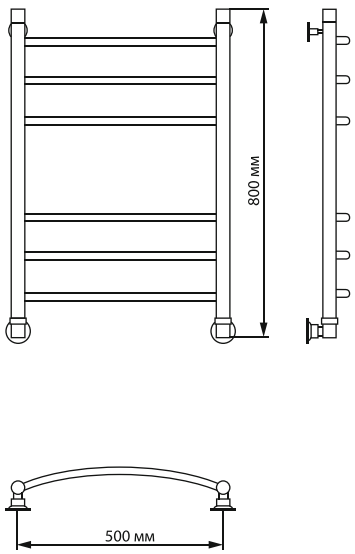

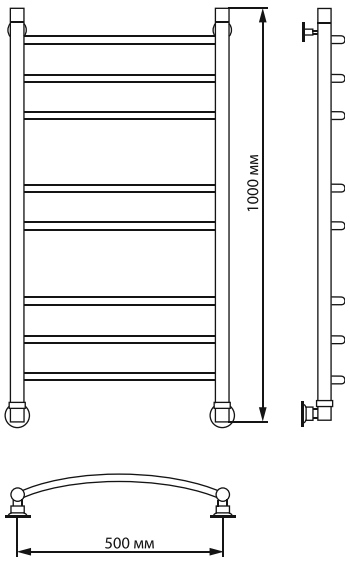

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
Радуга 400/500	4	190
Радуга 400/600	5	235
Радуга 400/800	6 (3/3)	295
Радуга 400/1000	8 (3/2/3)	380
Радуга 400/1200	9 (3/3/3)	420
Радуга 500/500	4	220
Радуга 500/600	5	270
Радуга 500/800	6 (3/3)	335
Радуга 500/1000	8 (3/2/3)	435
Радуга 500/1200	9 (3/3/3)	450
Радуга 600/500	4	270
Радуга 600/600	5	300
Радуга 600/800	6 (3/3)	380
Радуга 600/1000	8 (3/2/3)	490
Радуга 600/1200	9 (3/3/3)	520

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	25
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

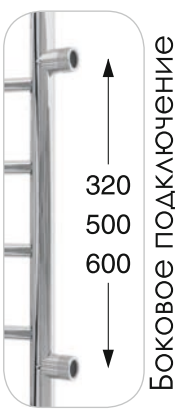

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

Омега

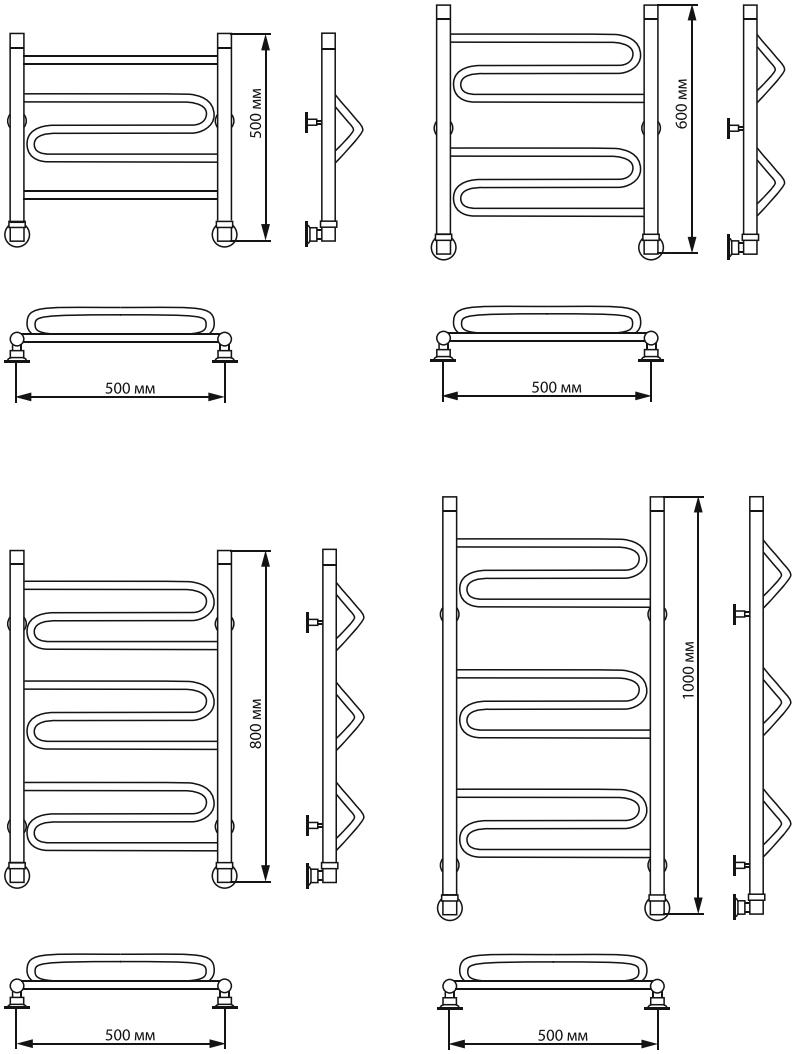

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
Омега 400/500	3[1/1/1]	180
Омега 400/600	2[1/1]	240
Омега 400/800	3[1/1/1]	340
Омега 400/1000	3[1/1/1]	430
Омега 400/1200	4[1/1/1/1]	480
Омега 500/500	3[1/1/1]	220
Омега 500/600	2[1/1]	280
Омега 500/800	3[1/1/1]	400
Омега 500/1000	3[1/1/1]	490
Омега 500/1200	4[1/1/1/1]	550
Омега 600/500	3[1/1/1]	250
Омега 600/600	2[1/1]	310
Омега 600/800	3[1/1/1]	460
Омега 600/1000	3[1/1/1]	560
Омега 600/1200	4[1/1/1/1]	630

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

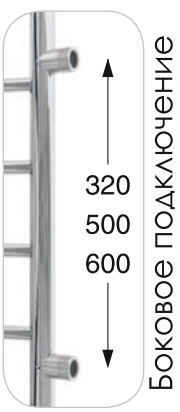

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

Вега

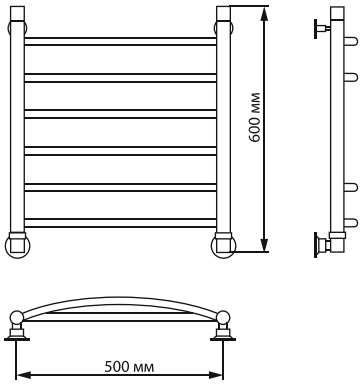

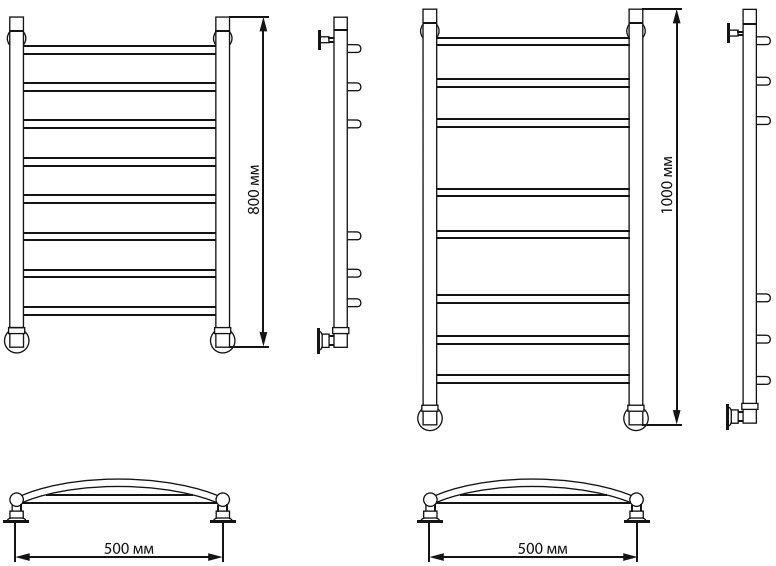

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
Вега 400/600	6 (2/2/2)	300
Вега 400/800	8 (3/2/3)	360
Вега 400/1000	8 (3/2/3)	470
Вега 400/1200	9 (3/3/3)	520
Вега 500/600	6 (2/2/2)	310
Вега 500/800	8 (3/2/3)	370
Вега 500/1000	8 (3/2/3)	500
Вега 500/1200	9 (3/3/3)	510
Вега 600/600	6 (2/2/2)	380
Вега 600/800	8 (3/2/3)	450
Вега 600/1000	8 (3/2/3)	510
Вега 600/1200	9 (3/3/3)	550

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

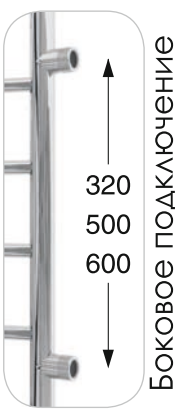

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

Шторм

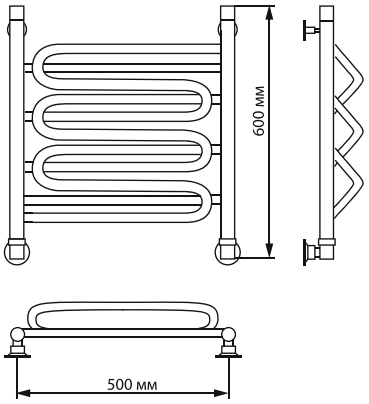

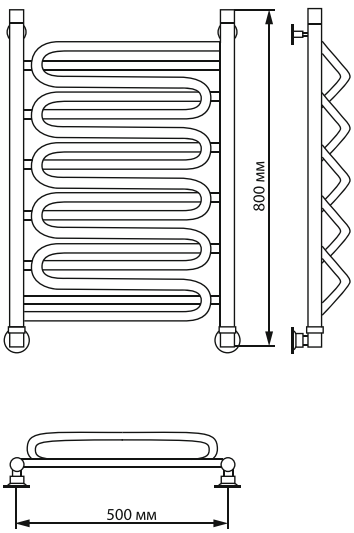

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
Шторм 400/600	5	370
Шторм 400/800	7	430
Шторм 500/600	5	390
Шторм 500/800	7	450
Шторм 600/600	5	410
Шторм 600/800	7	480

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

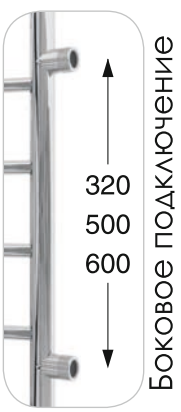

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

Цунами

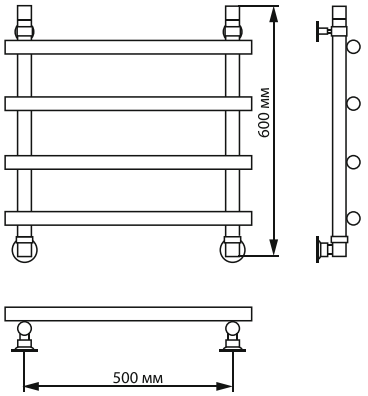

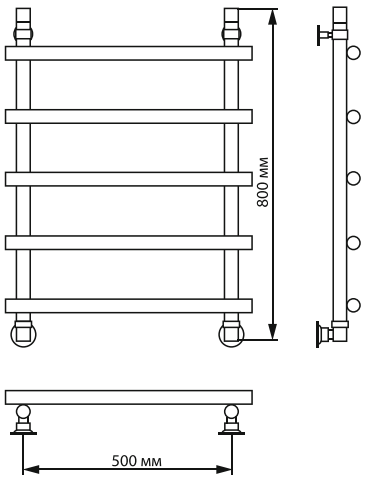

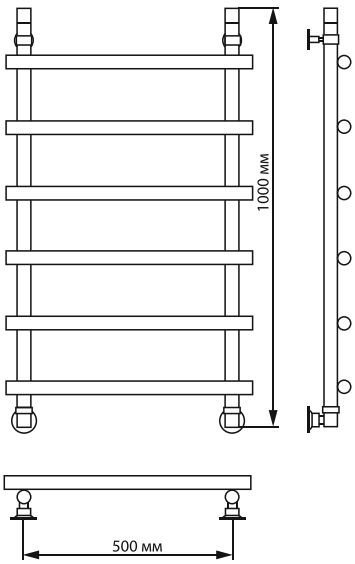

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
Цунами 500/600	4	300
Цунами 500/800	5	360
Цунами 500/1000	6	470
Цунами 600/600	4	310
Цунами 600/800	5	370
Цунами 600/1000	6	500

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	42
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

Октава

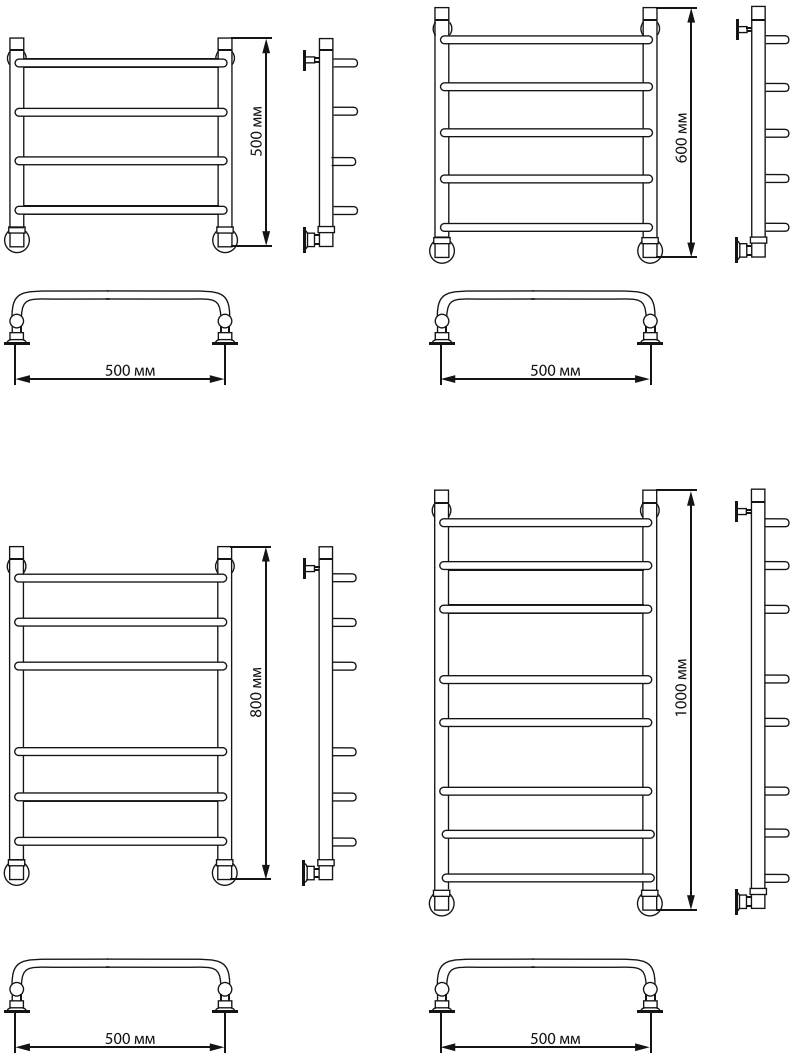

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
Октава 400/500	4	190
Октава 400/600	5	235
Октава 400/800	6 (3/3)	295
Октава 400/1000	8 (3/2/3)	380
Октава 400/1200	9 (3/3/3)	420
Октава 500/500	4	220
Октава 500/600	5	270
Октава 500/800	6 (3/3)	335
Октава 500/1000	8 (3/2/3)	435
Октава 500/1200	9 (3/3/3)	450
Октава 600/500	4	270
Октава 600/600	5	300
Октава 600/800	6 (3/3)	380
Октава 600/1000	8 (3/2/3)	490
Октава 600/1200	9 (3/3/3)	520

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

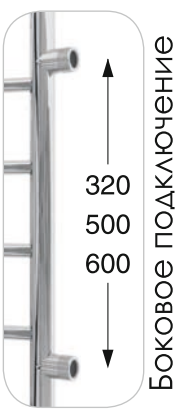

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

Альфа 10, 18

Лестница

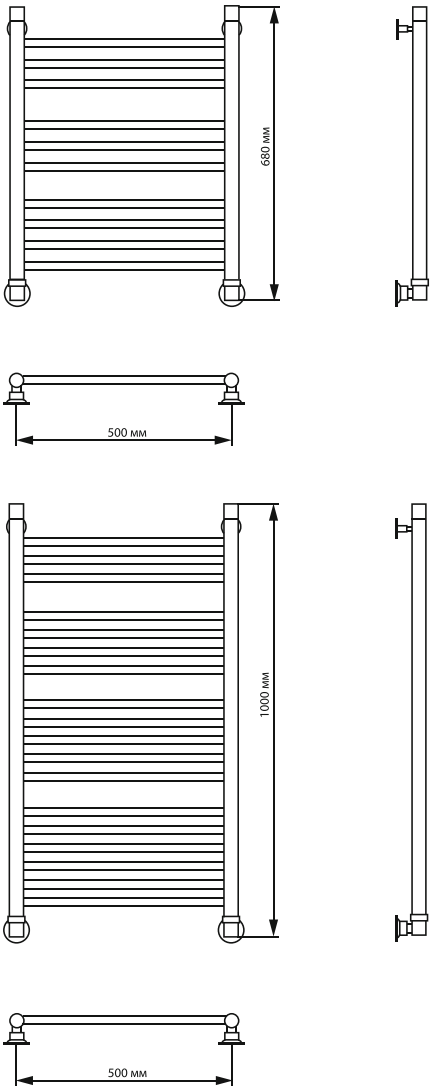

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
Альфа 500/680	10	360
Альфа 600/680	10	370
Альфа 500/1000	18	660
Альфа 600/1000	18	670

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный
Вариант исполнения перекладины	Прямая, волна, скоба, дуга

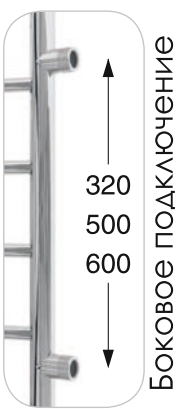

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

Альфа 10, 18 с полкой

Лестница

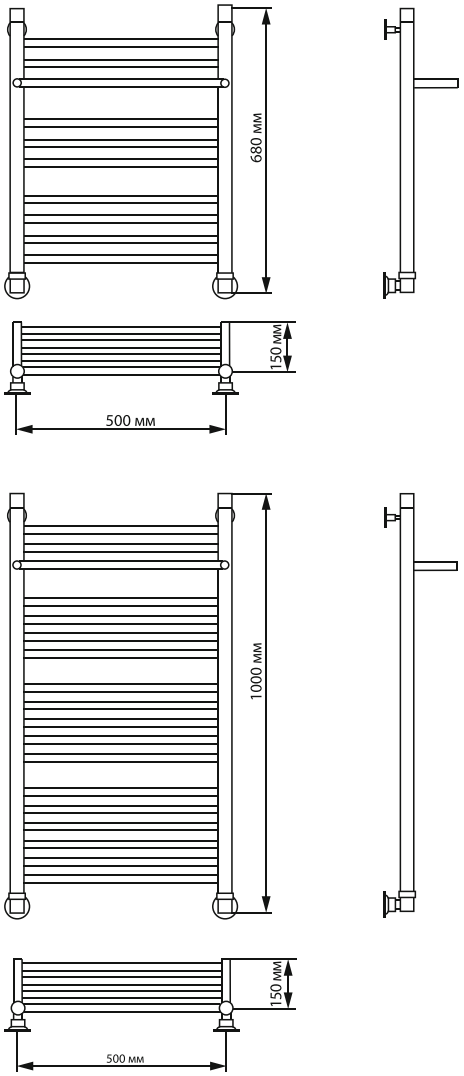

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
Альфа 500/680	10	380
Альфа 600/680	10	390
Альфа 500/1000	18	680
Альфа 600/1000	18	690

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный
Вариант исполнения перекладины	Прямая, волна, скоба, дуга

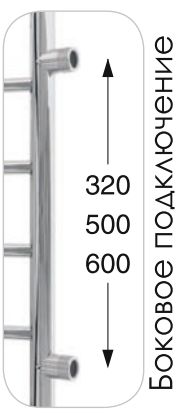

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

Бриз

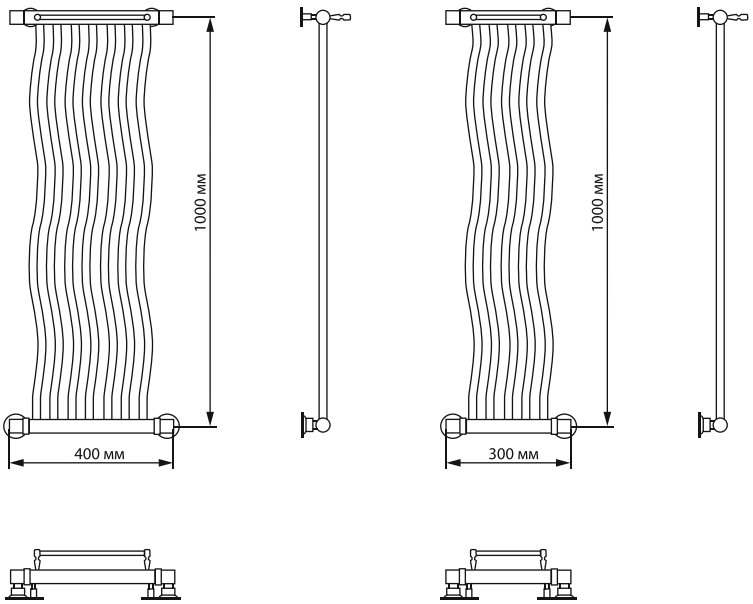

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
Бриз 5 300/1000	5	600
Бриз 7 400/1000	7	650

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

Галактика

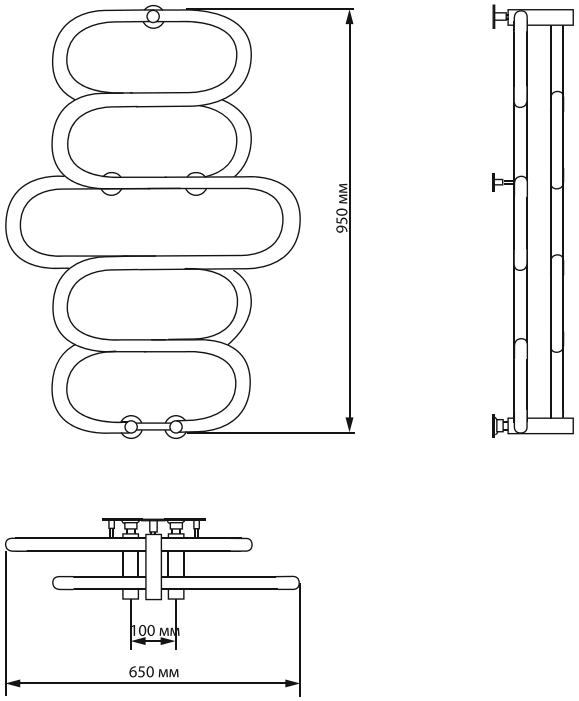

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
Галактика 100/650/950		650

Характеристики

Тип изделия	Водяной.
Марка стали	AISI304
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний

Сириус

Лестница

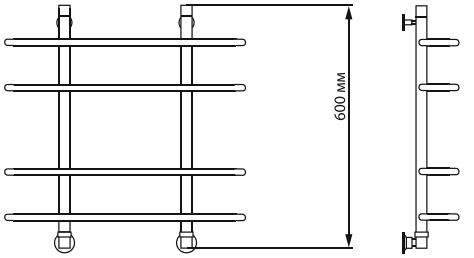







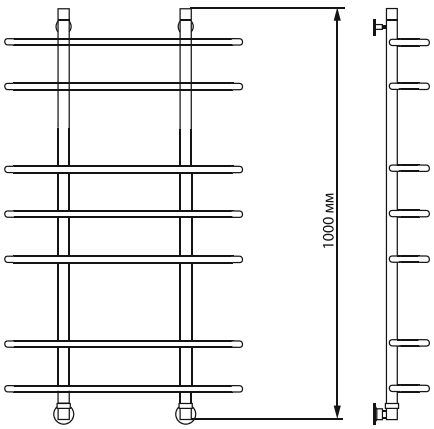



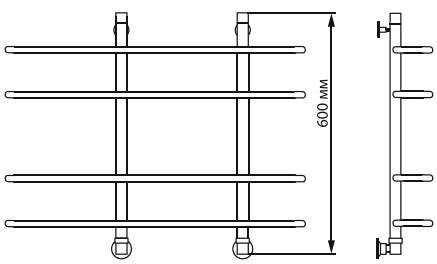

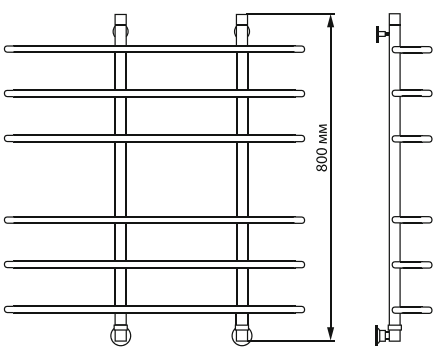

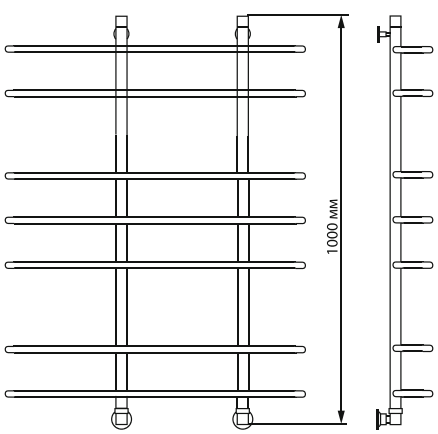







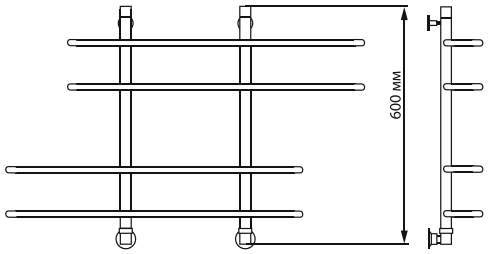

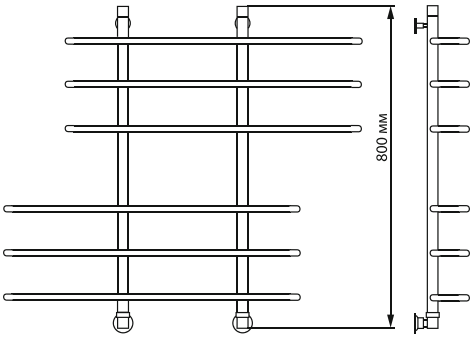

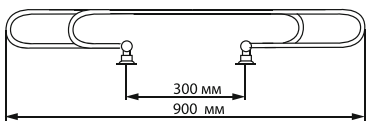

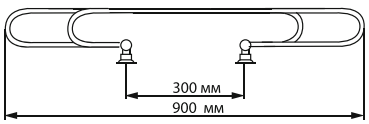

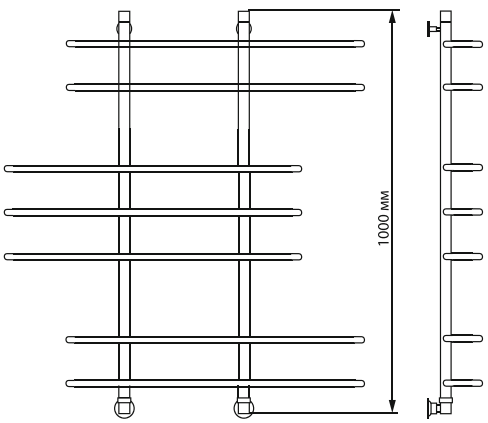

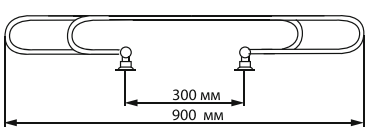

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
Сириус 200/600/600	4	370
Сириус 200/600/800	6	430
Сириус 200/600/1000	7	490
Сириус 300/600/600	4	370
Сириус 300/600/800	6	430
Сириус 300/600/1000	7	490
Сириус 200/750/600	4	395
Сириус 200/750/800	6	450
Сириус 200/750/1000	7	500
Сириус 300/750/600	4	370
Сириус 300/750/800	6	430
Сириус 300/750/1000	7	490
Сириус 200/900/600	4	370
Сириус 200/900/800	6	430
Сириус 200/900/1000	7	490
Сириус 300/900/600	4	370
Сириус 300/900/800	6	430
Сириус 300/900/1000	7	490

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

Сатурн

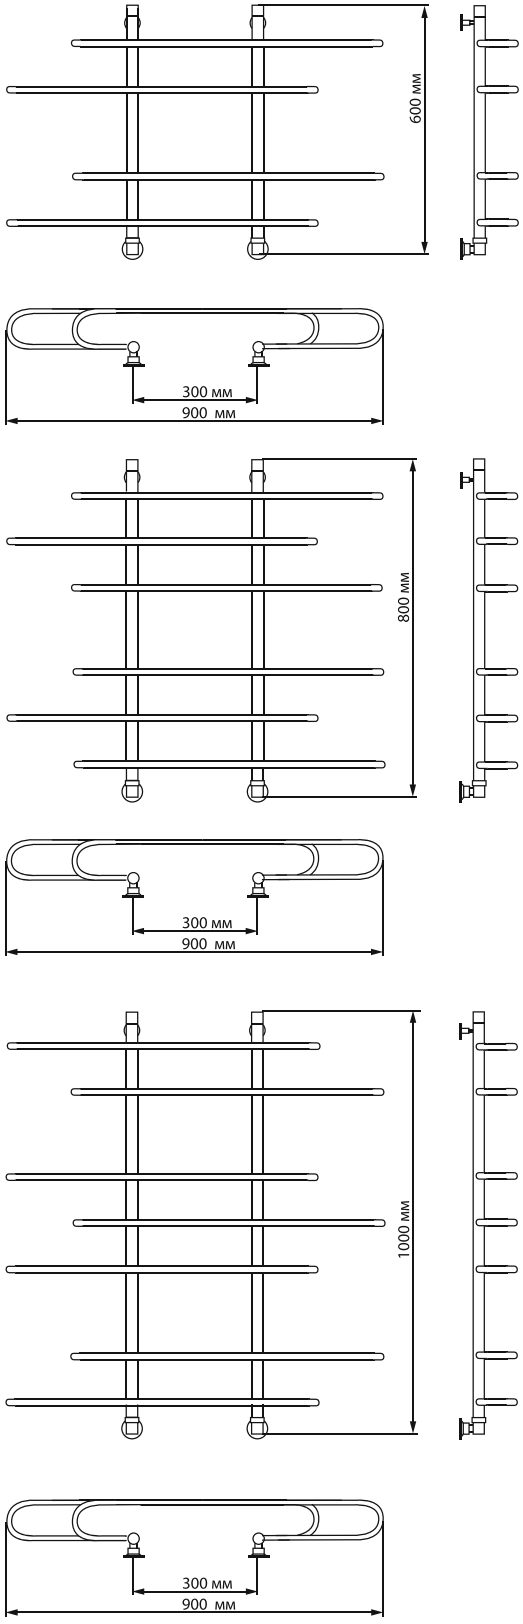

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
Сатурн 200/900/600	4	395
Сатурн 200/900/800	6	455
Сатурн 200/900/1000	7	520
Сатурн 300/900/600	4	395
Сатурн 300/900/800	6	455
Сатурн 300/900/1000	7	520

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

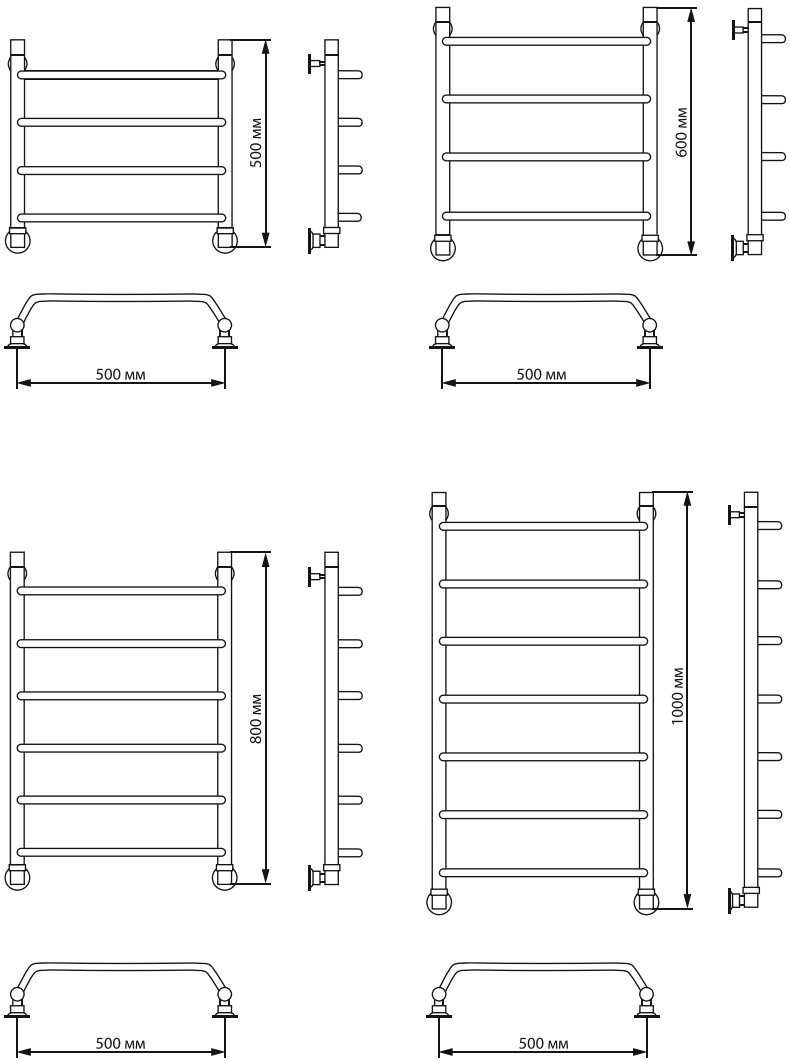

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
E 400/500	4	180
E 400/600	4	240
E 400/700	5	290
E 400/800	6	340
E 400/1000	7	430
E 400/1200	8	480
E 500/500	4	220
E 500/600	4	250
E 500/700	5	300
E 500/800	6	400
E 500/1000	7	490
E 500/1200	8	550
E 600/500	4	280
E 600/600	4	310
E 600/700	5	390
E 600/800	6	460
E 600/1000	7	560
E 600/1200	8	630

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

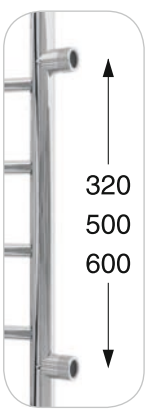

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

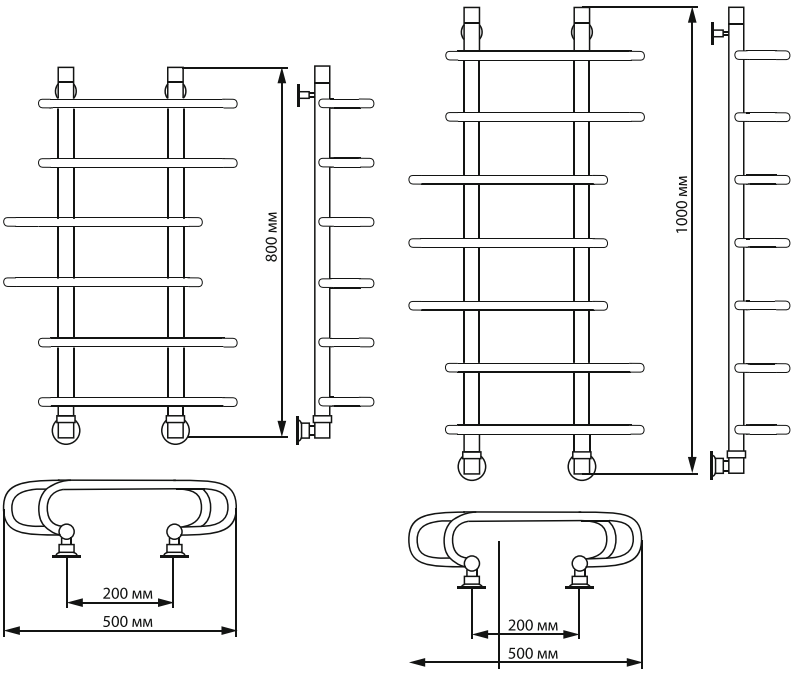

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
Z 200/500/800	6[2/2/2]	430
Z 200/600/800	6[2/2/2]	470
Z 200/700/800	6[2/2/2]	500
Z 200/500/1000	7[2/3/2]	530
Z 200/600/1000	7[2/3/2]	590
Z 200/700/1000	7[2/3/2]	600
Z 200/500/1200	9[3/3/3]	590
Z 200/600/1200	9[3/3/3]	660
Z 200/700/1200	9[3/3/3]	720

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

Z Ultra

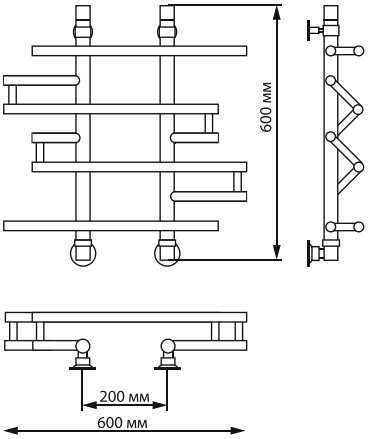

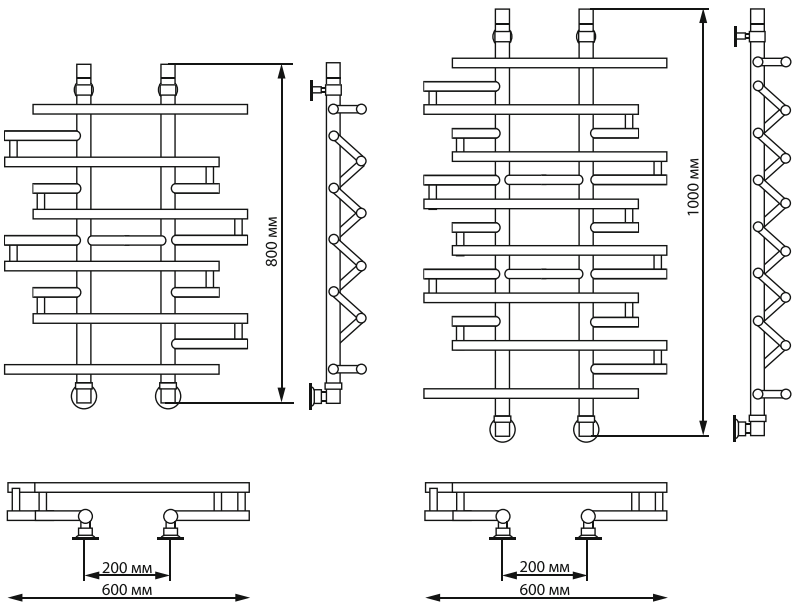

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
Z ultra 200/600/600	4	530
Z ultra 200/600/800	6	560
Z ultra 200/600/1000	8	590

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18, 25
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

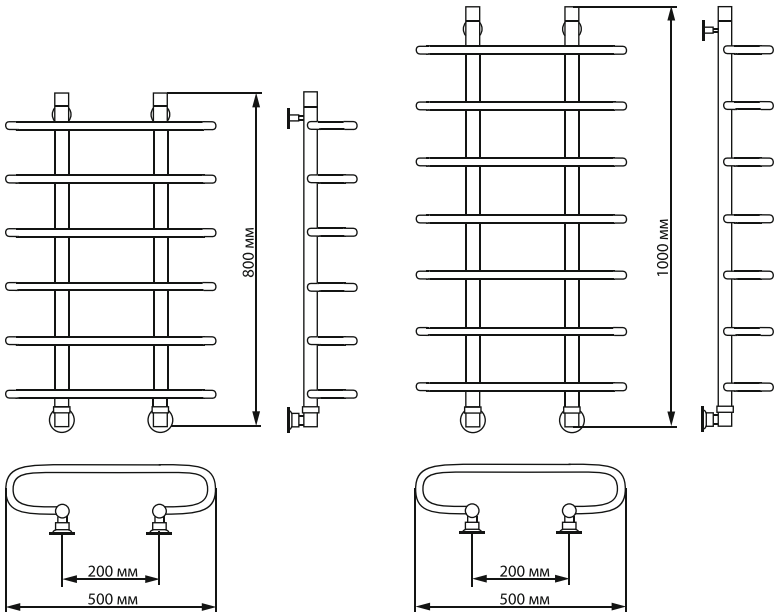

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
Y 200/400/800	6	370
Y 200/500/800	6	430
Y 200/600/800	6	490
Y 200/400/1000	7	470
Y 200/500/1000	7	530
Y 200/600/1000	7	590
Y 200/400/1200	8	530
Y 200/500/1200	8	600
Y 200/600/1200	8	660

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

Y Ultra

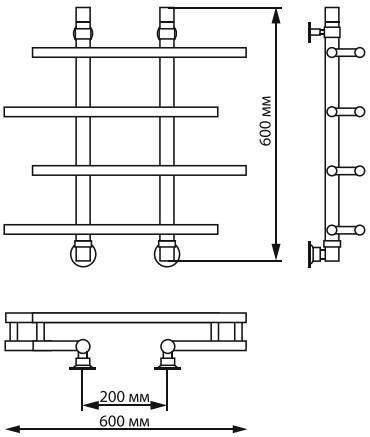

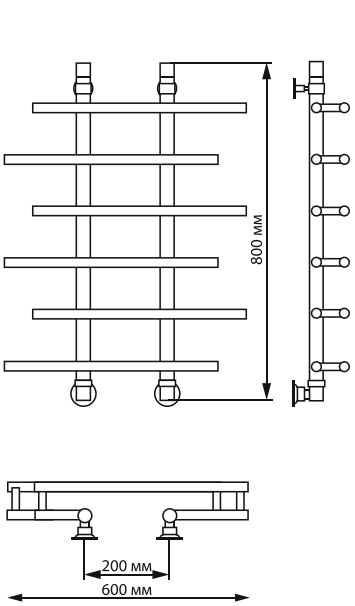

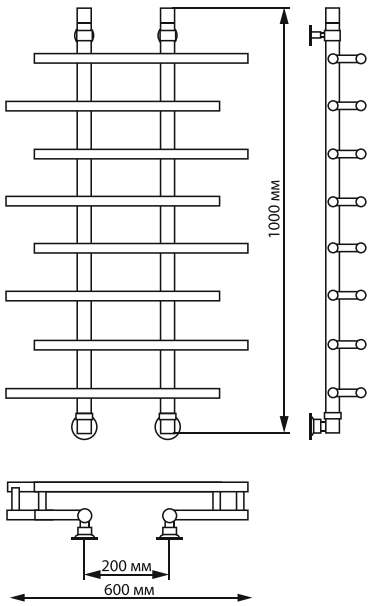

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
Y ultra 200/600/600	4	530
Y ultra 200/600/800	6	560
Y ultra 200/600/1000	8	590

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	25, 18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

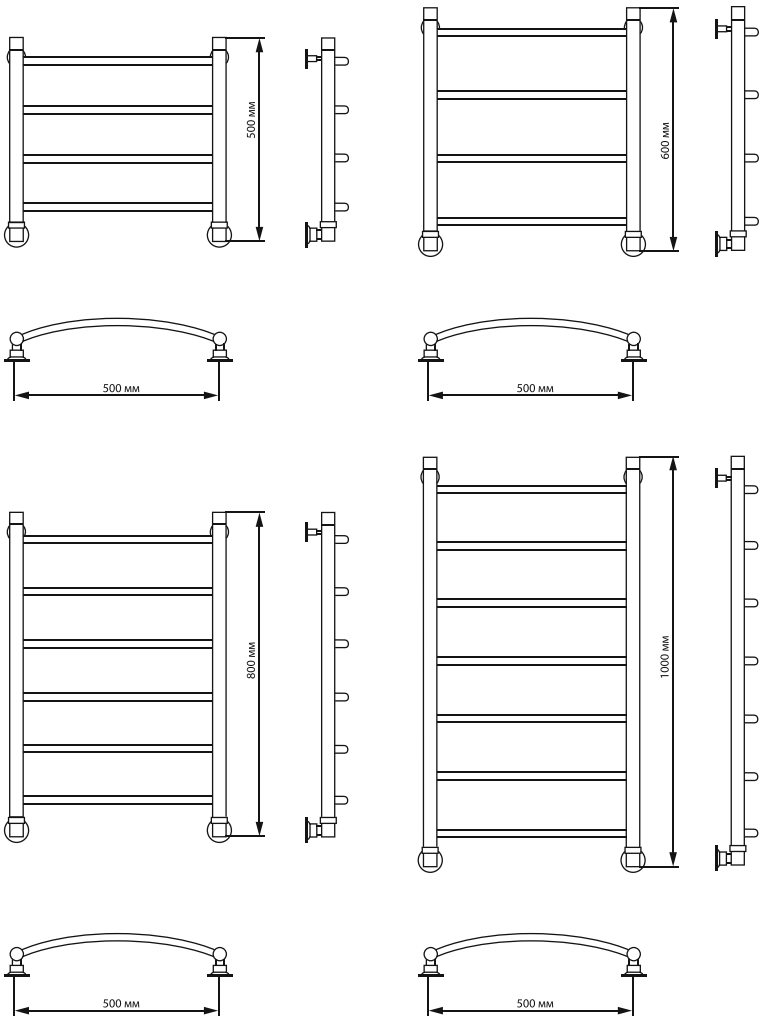

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
R 400/500	4	180
R 400/600	4	240
R 400/700	5	260
R 400/800	6	340
R 400/1000	7	430
R 400/1200	8	480
R 500/500	4	220
R 500/600	4	280
R 500/700	5	350
R 500/800	6	400
R 500/1000	7	490
R 500/1200	8	550
R 600/500	4	250
R 600/600	4	310
R 600/700	5	380
R 600/800	6	460
R 600/1000	7	560
R 600/1200	8	630

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

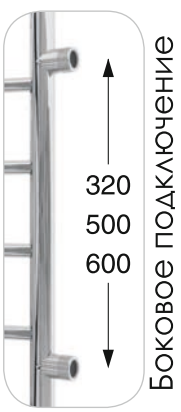

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

R ultra

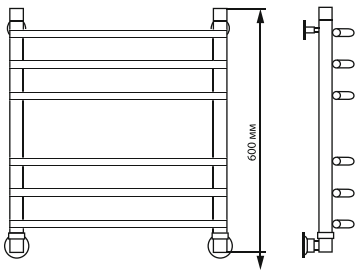

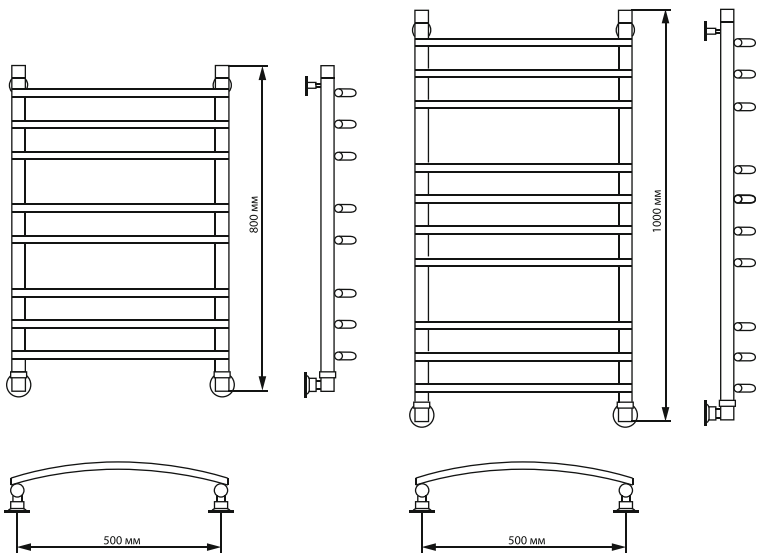

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
R ULTRA 400/600	6[3/3]	290
R ULTRA 400/800	8[3/2/3]	410
R ULTRA 400/1000	10[3/4/3]	520
R ULTRA 400/1200	12[4/4/4]	250
R ULTRA 500/600	6[3/3]	340
R ULTRA 500/800	8[3/2/3]	480
R ULTRA 500/1000	10[3/4/3]	590
R ULTRA 500/1200	12[4/4/4]	290
R ULTRA 600/600	6[3/3]	380
R ULTRA 600/800	8[3/2/3]	560
R ULTRA 600/1000	10[3/4/3]	680
R ULTRA 600/1200	12[4/4/4]	740

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	25, 18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

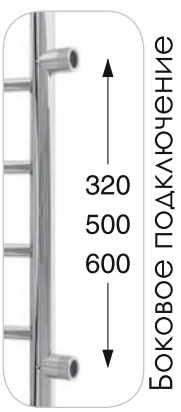

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

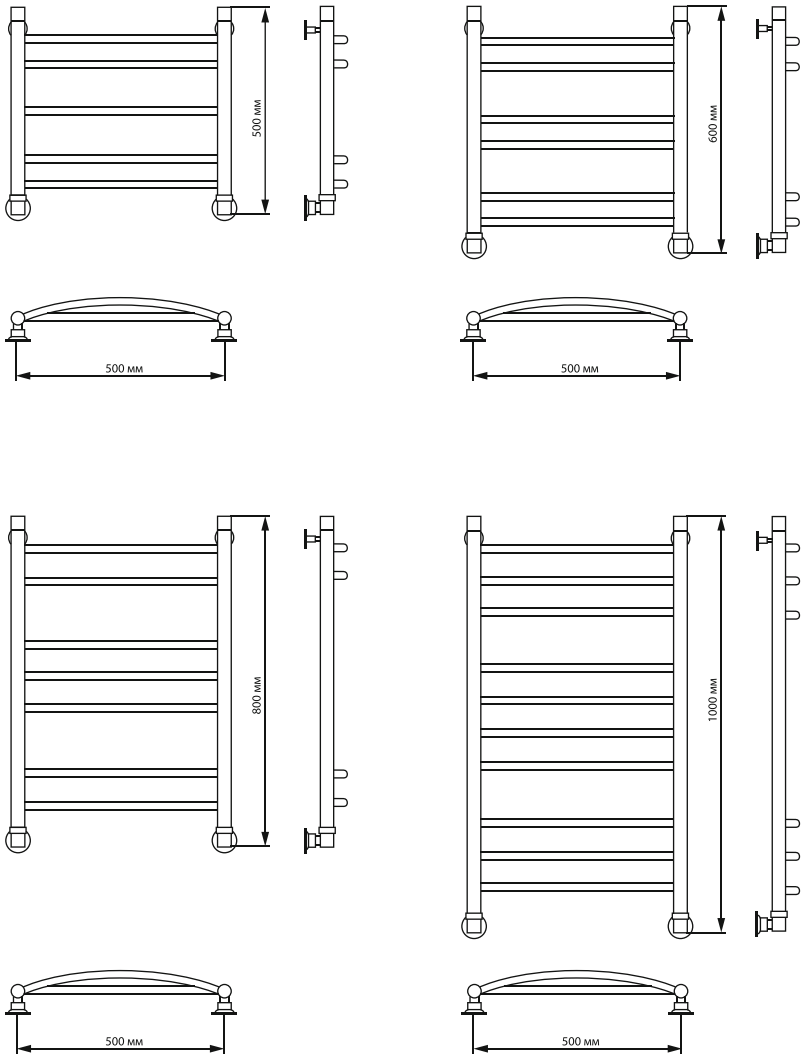

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
G 400/500	5[2/1/2]	180
G 400/600	6[2/2/2]	200
G 400/700	7[2/3/2]	290
G 400/800	7[2/3/2]	340
G 400/1000	10[3/4/3]	430
G 400/1200	12[4/4/4]	480
G 500/500	5[2/1/2]	190
G 500/600	6[2/2/2]	220
G 500/700	7[2/3/2]	330
G 500/800	7[2/3/2]	400
G 500/1000	10[3/4/3]	490
G 500/1200	12[4/4/4]	550
G 600/500	5[2/1/2]	210
G 600/600	6[2/2/2]	240
G 600/700	7[2/3/2]	290
G 600/800	7[2/3/2]	320
G 600/1000	10[3/4/3]	370
G 600/1200	12[4/4/4]	420

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

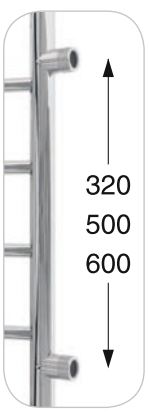

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

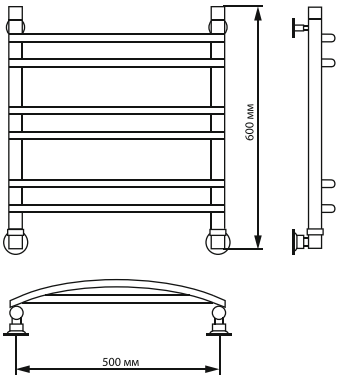

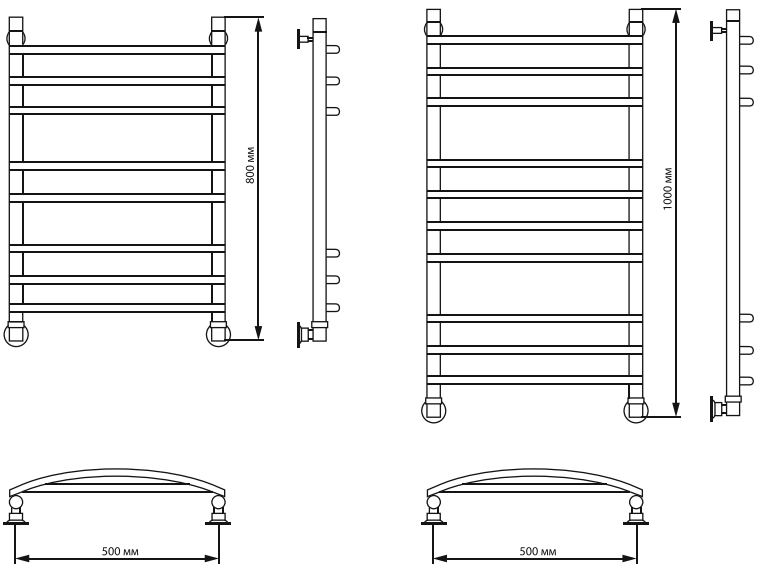

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
G ULTRA 400/600	6[2/2/2]	260
G ULTRA 400/800	8[3/2/3]	290
G ULTRA 400/1000	10[3/4/3]	340
G ULTRA 400/1200	12[4/4/4]	450
G ULTRA 500/600	6[2/2/2]	270
G ULTRA 500/800	8[3/2/3]	310
G ULTRA 500/1000	10[3/4/3]	350
G ULTRA 500/1200	12[4/4/4]	460
G ULTRA 600/600	6[2/2/2]	280
G ULTRA 600/800	8[3/2/3]	300
G ULTRA 600/1000	10[3/4/3]	350
G ULTRA 600/1200	12[4/4/4]	460

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	25, 18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

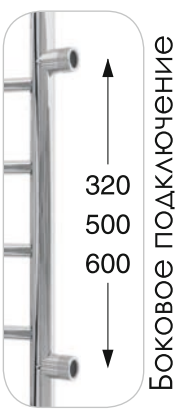

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

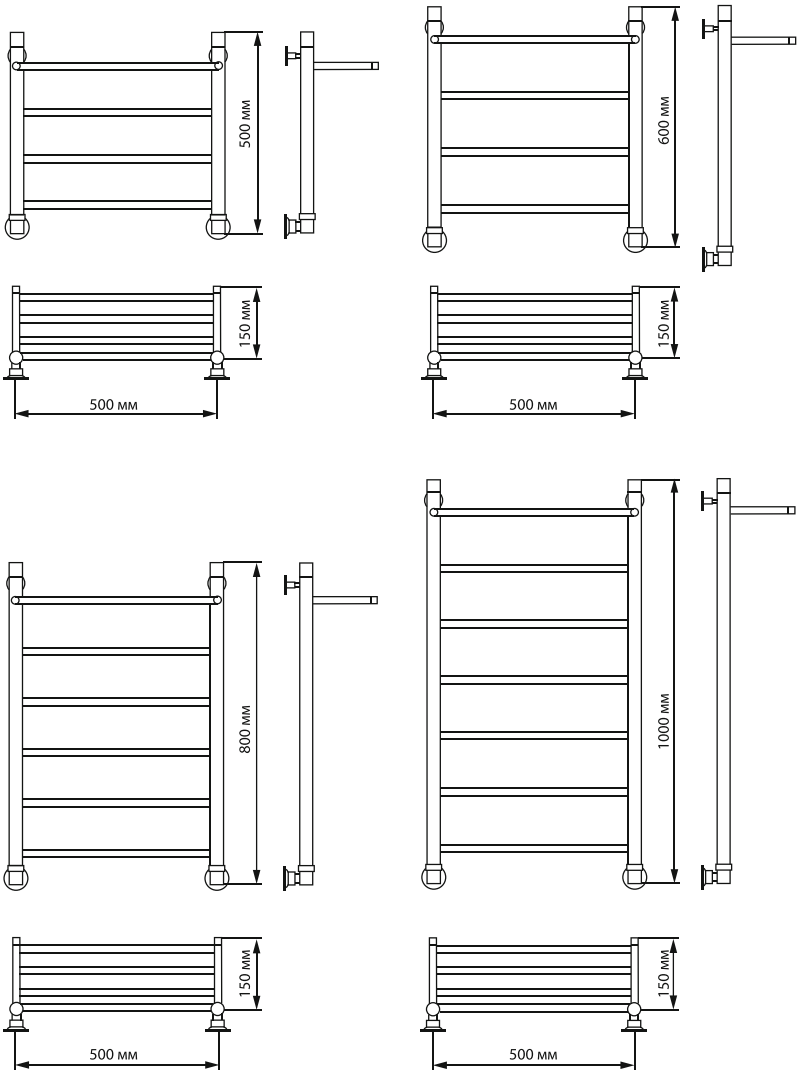

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
F 400/600	3	270
F 400/700	4	320
F 400/800	5	370
F 400/1000	6	460
F 400/1200	7	510
F 500/600	3	310
F 500/700	4	360
F 500/800	5	430
F 500/1000	6	520
F 500/1200	7	580
F 600/600	3	340
F 600/700	4	400
F 600/800	5	490
F 600/1000	6	590
F 600/1200	7	660

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

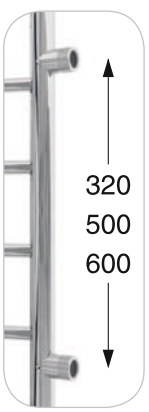

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

F ultra



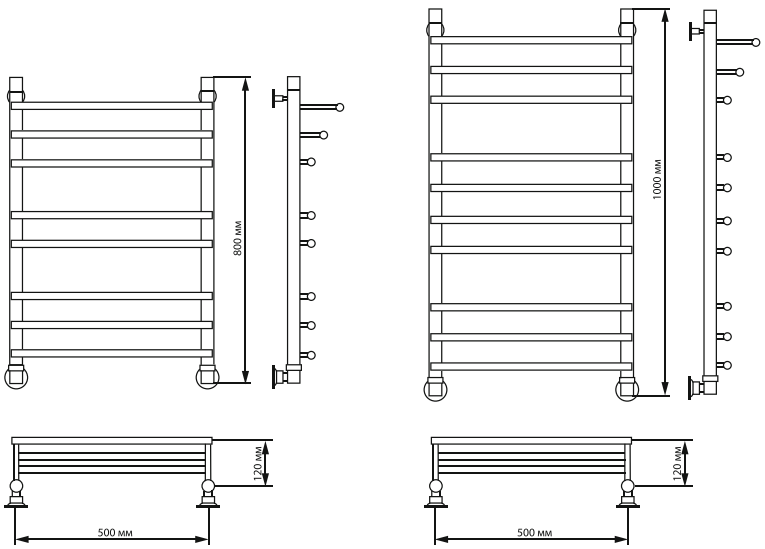

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
F ULTRA 400/600	6[3/3]	330
F ULTRA 400/800	8[3/2/3]	450
F ULTRA 400/1000	10[3/4/3]	560
F ULTRA 400/1200	12[4/4/4]	590
F ULTRA 500/600	6[3/3]	380
F ULTRA 500/800	8[3/2/3]	520
F ULTRA 500/1000	10[3/4/3]	630
F ULTRA 500/1200	12[4/4/4]	690
F ULTRA 600/600	6[3/3]	410
F ULTRA 600/800	8[3/2/3]	590
F ULTRA 600/1000	10[3/4/3]	710
F ULTRA 600/1200	12[4/4/4]	760

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	25, 18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

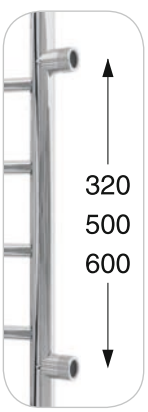

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

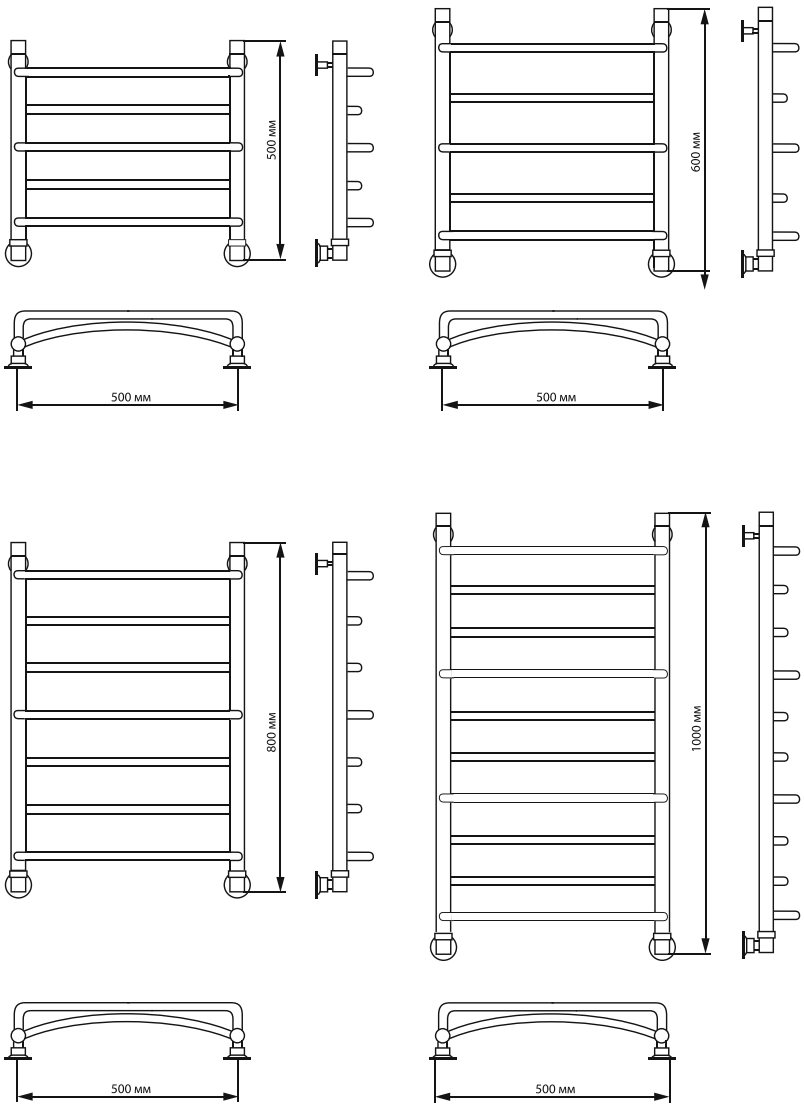

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
H 400/500	5[2/1/2]	180
H 400/600	5[2/1/2]	240
H 400/700	7[2/3/2]	290
H 400/800	7[2/3/2]	340
H 400/1000	10[3/4/3]	430
H 400/1200	10[3/4/3]	480
H 500/500	5[2/1/2]	220
H 500/600	5[2/1/2]	280
H 500/700	7[2/3/2]	350
H 500/800	7[2/3/2]	400
H 500/1000	10[3/4/3]	490
H 500/1200	10[3/4/3]	550
H 600/500	5[2/1/2]	250
H 600/600	5[2/1/2]	310
H 600/700	7[2/3/2]	390
H 600/800	7[2/3/2]	460
H 600/1000	10[3/4/3]	560
H 600/1200	10[3/4/3]	630

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

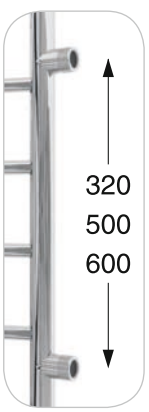

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

H ultra

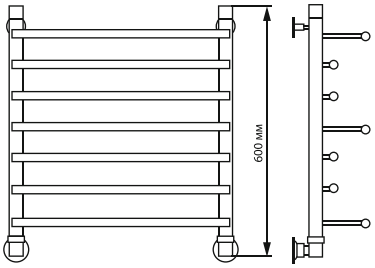



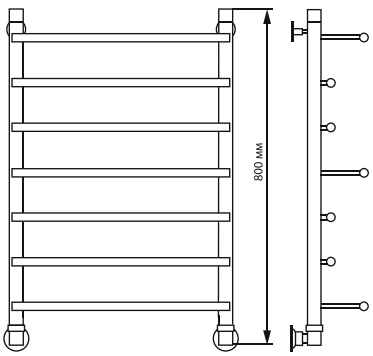

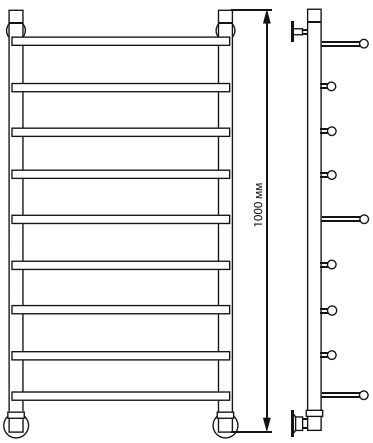





Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
H ULTRA 400/600	7[1/2/1/2/1]	290
H ULTRA 400/800	7[1/2/1/2/1]	410
H ULTRA 400/1000	9[1/3/1/3/1]	520
H ULTRA 400/1200	9[1/3/1/3/1]	600
H ULTRA 500/600	7[1/2/1/2/1]	340
H ULTRA 500/800	7[1/2/1/2/1]	480
H ULTRA 500/1000	9[1/3/1/3/1]	590
H ULTRA 500/1200	9[1/3/1/3/1]	670
H ULTRA 600/600	7[1/2/1/2/1]	380
H ULTRA 600/800	7[1/2/1/2/1]	560
H ULTRA 600/1000	9[1/3/1/3/1]	680
H ULTRA 600/1200	9[1/3/1/3/1]	730

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	25, 18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

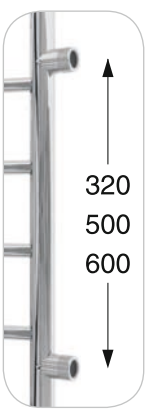

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

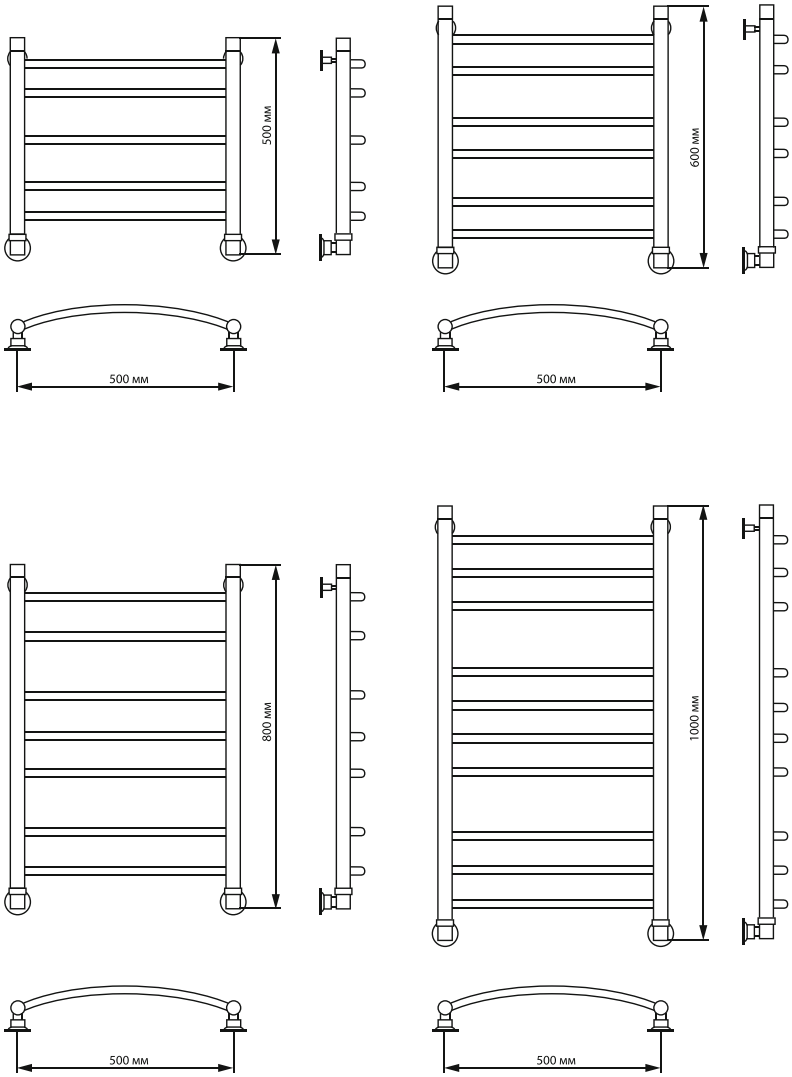

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
L 400/500	5[2/1/2]	150
L 400/600	6[2/2/2]	210
L 400/700	7[2/3/2]	290
L 400/800	7[2/3/2]	340
L 400/1000	10[3/4/3]	430
L 400/1200	12[4/4/4]	480
L 500/500	5[2/1/2]	160
L 500/600	6[2/2/2]	190
L 500/700	7[2/3/2]	330
L 500/800	7[2/3/2]	400
L 500/1000	10[3/4/3]	490
L 500/1200	12[4/4/4]	550
L 600/500	5[2/1/2]	190
L 600/600	6[2/2/2]	240
L 600/700	7[2/3/2]	370
L 600/800	7[2/3/2]	460
L 600/1000	10[3/4/3]	560
L 600/1200	12[4/4/4]	630

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

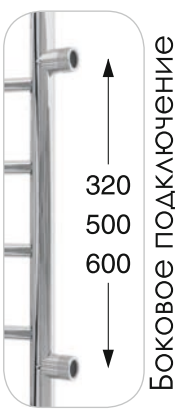

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

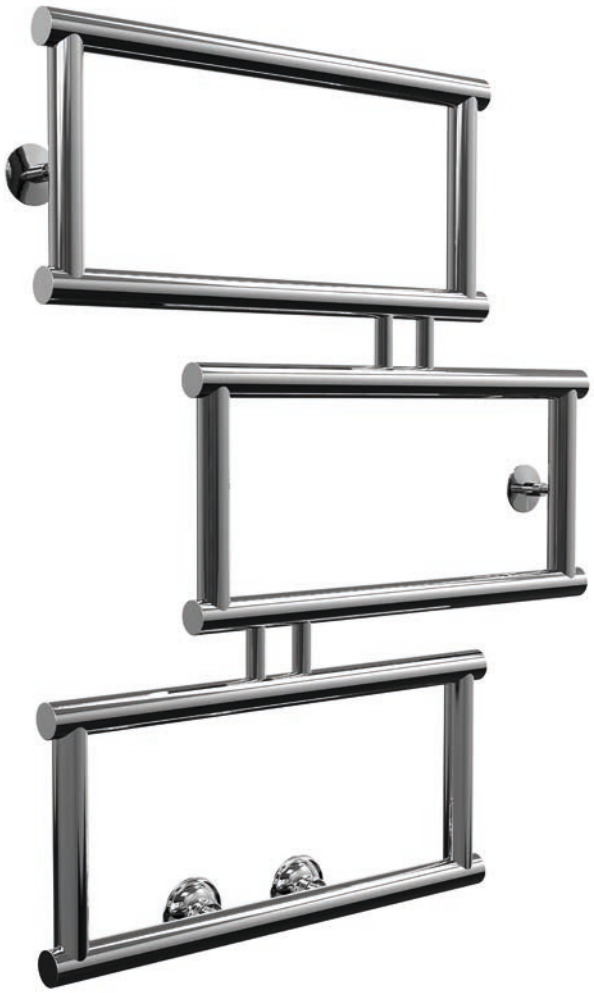

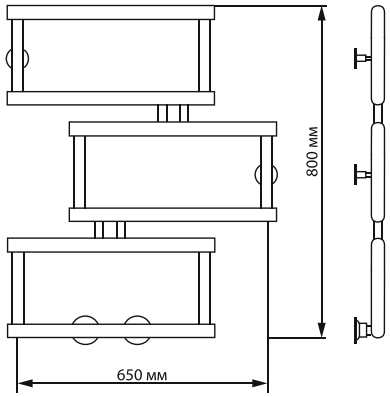



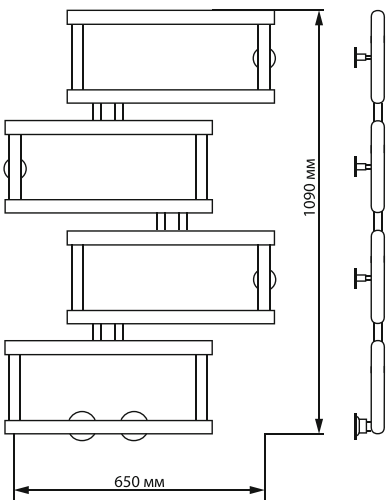



Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
Vogue 100/800/650	6	620
Vogue 100/1090/650	8	690

Характеристики

Тип изделия	Водяной.
Марка стали	AISI304
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний

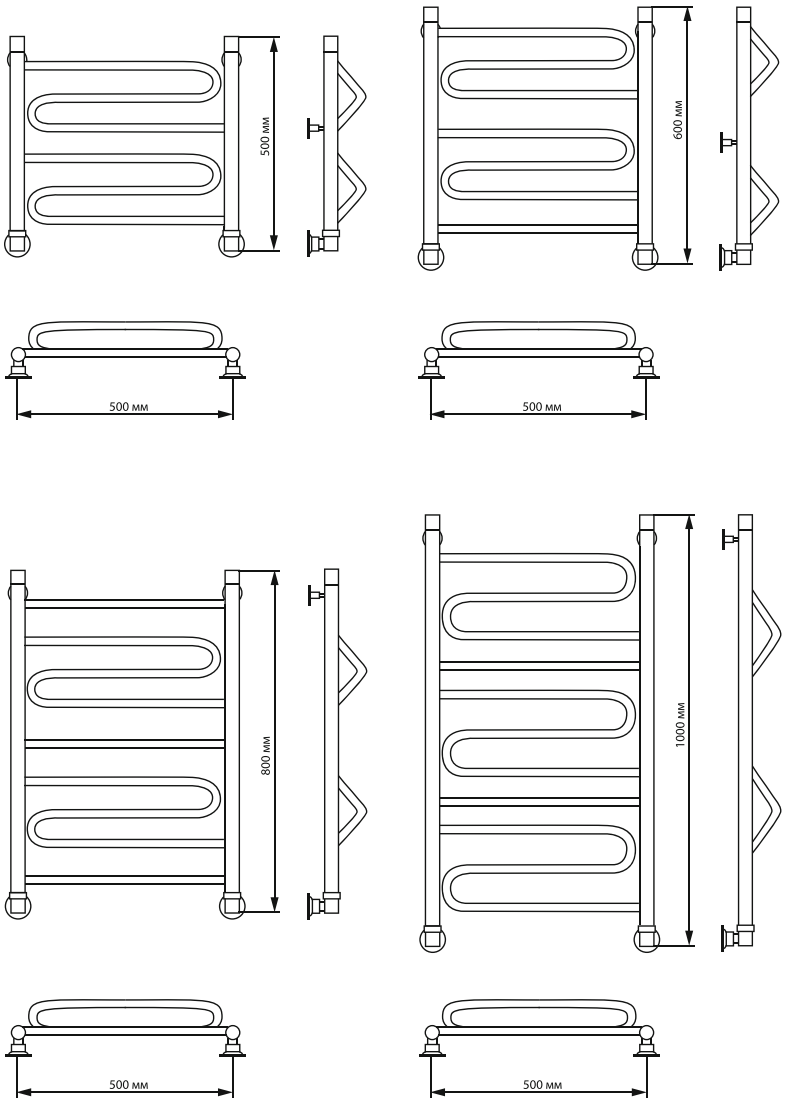

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
W 400/500	2[1/1]	180
W 400/600	3[1/1/1]	240
W 400/700	4[1/2/1]	290
W 400/800	5[1/1/1/1/1]	340
W 400/1000	5[1/1/1/1/1]	430
W 400/1200	7[1/1/1/1/1/1/1]	480
W 500/500	2[1/1]	220
W 500/600	3[1/1/1]	280
W 500/700	4[1/2/1]	360
W 500/800	5[1/1/1/1/1]	400
W 500/1000	5[1/1/1/1/1]	490
W 500/1200	7[1/1/1/1/1/1/1]	550
W 600/500	2[1/1]	250
W 600/600	3[1/1/1]	310
W 600/700	4[1/2/1]	390
W 600/800	5[1/1/1/1/1]	460
W 600/1000	5[1/1/1/1/1]	560
W 600/1200	7[1/1/1/1/1/1/1]	630

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

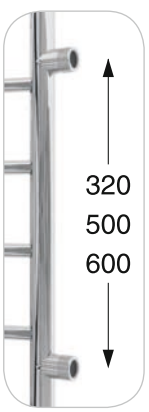

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

W ultra



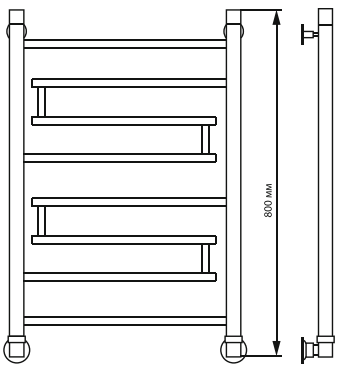

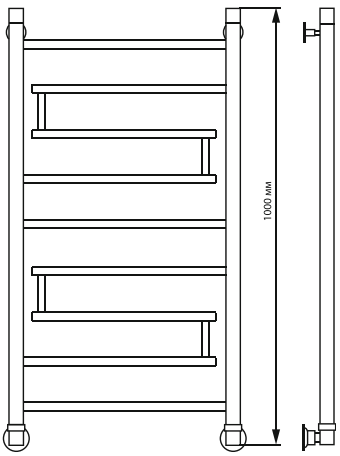





Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
W ULTRA 400/600	3	180
W ULTRA 400/800	4	240
W ULTRA 400/1000	5	290
W ULTRA 400/1200	6	340
W ULTRA 500/600	3	430
W ULTRA 500/800	4	480
W ULTRA 500/1000	5	220
W ULTRA 500/1200	6	280
W ULTRA 600/600	3	360
W ULTRA 600/800	4	400
W ULTRA 600/1000	5	490
W ULTRA 600/1200	6	550

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	25, 18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

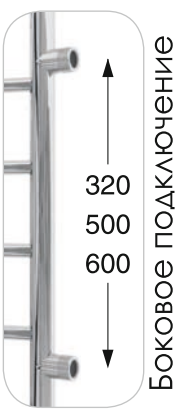

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

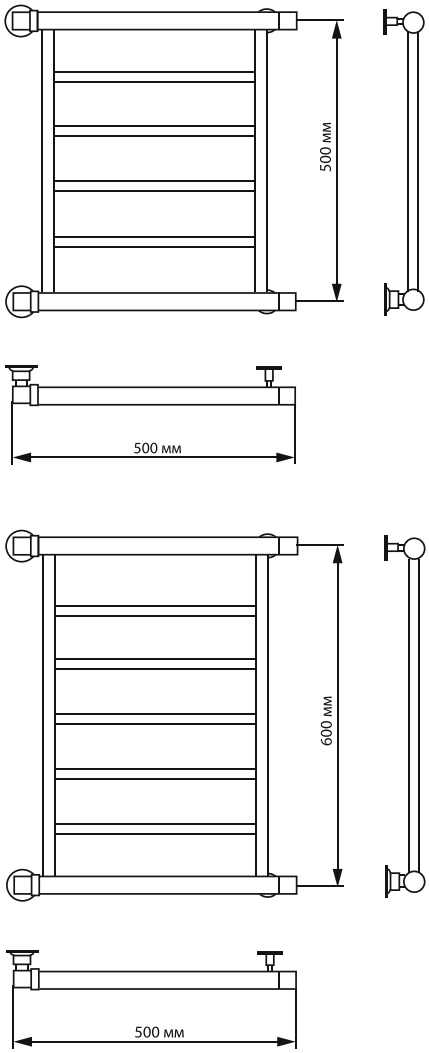

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
U 500/500	4	190
U 500/600	5	220
U 600/500	4	350
U 600/600	5	380
U 700/500	4	200
U 700/600	5	280

Характеристики

Тип изделия	Водяной.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

U Ultra

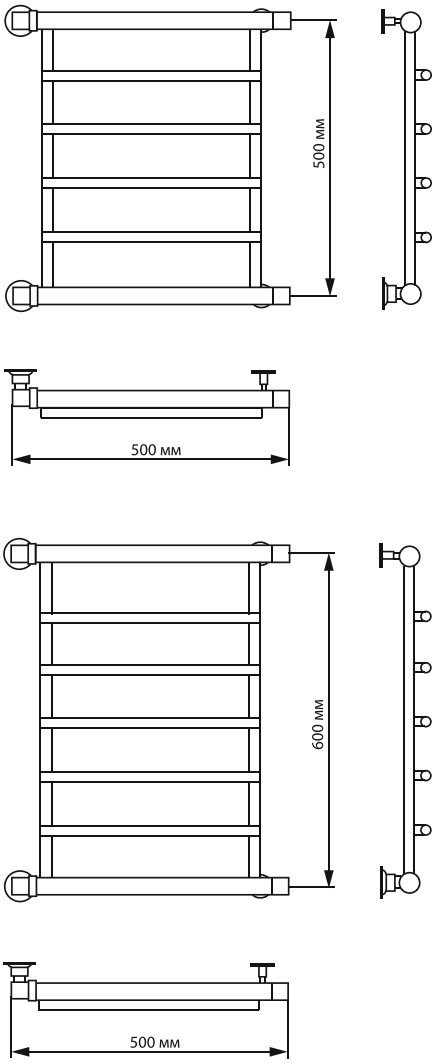

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
U ultra 500/500	4	190
U ultra 500/600	5	220
U ultra 600/500	4	350
U ultra 600/600	5	380
U ultra 700/500	4	200
U ultra 700/600	5	280
U ultra 800/500	4	230
U ultra 800/600	5	310

Характеристики

Тип изделия	Водяной.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	25, 18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

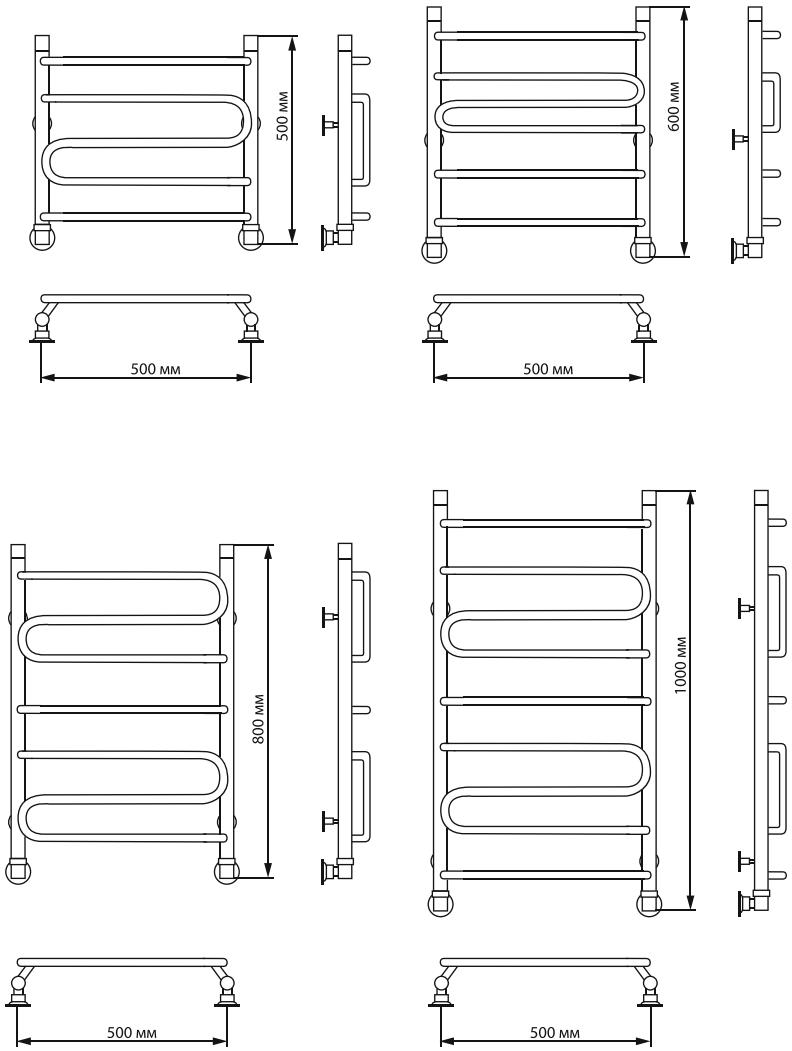

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
V 400/500	3[1/1/1]	180
V 400/600	4[1/1/2]	220
V 400/700	3[1/1/1]	260
V 400/800	3[1/1/1]	300
V 400/1000	5[1/1/1/1/1]	360
V 400/1200	5[1/1/1/1/1]	420
V 500/500	3[1/1/1]	190
V 500/600	4[1/1/2]	240
V 500/700	3[1/1/1]	290
V 500/800	3[1/1/1]	330
V 500/1000	5[1/1/1/1/1]	390
V 500/1200	5[1/1/1/1/1]	450
V 600/500	3[1/1/1]	200
V 600/600	4[1/1/2]	280
V 600/700	3[1/1/1]	340
V 600/800	3[1/1/1]	390
V 600/1000	5[1/1/1/1/1]	420
V 600/1200	5[1/1/1/1/1]	480

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

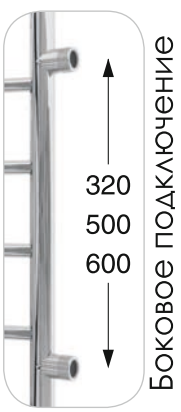

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

V Ultra

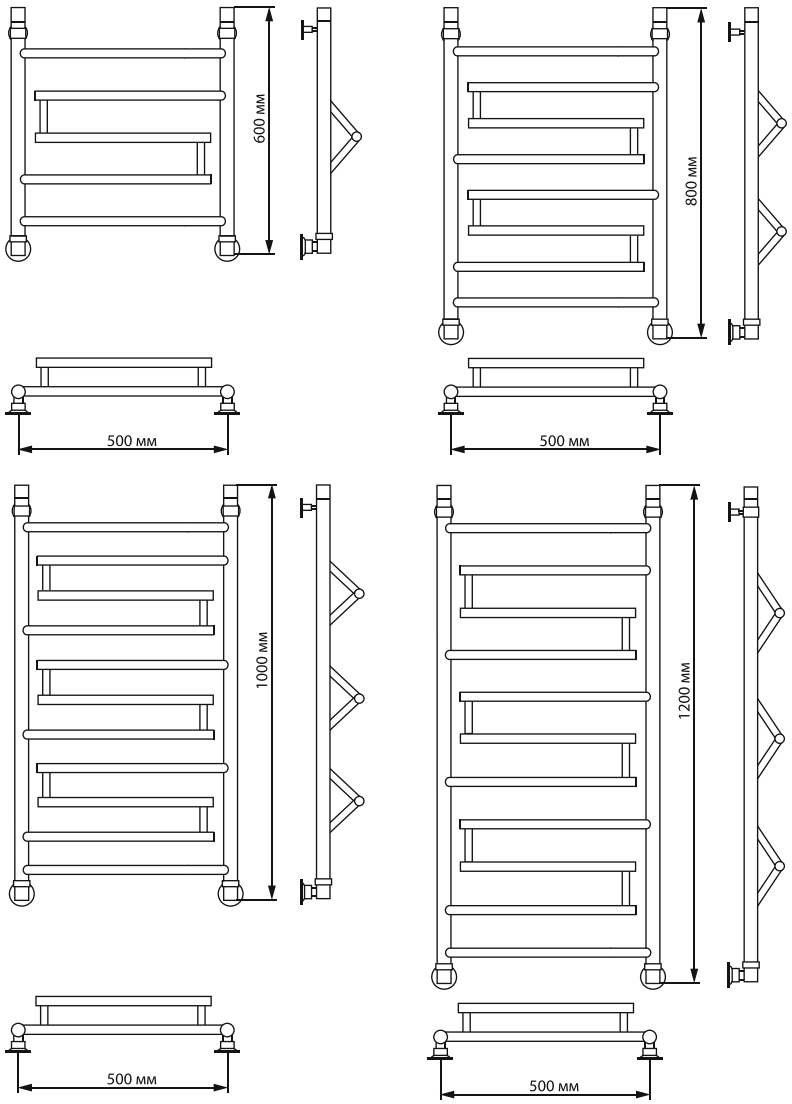

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
V ULTRA 400/600	3	180
V ULTRA 400/800	4	240
V ULTRA 400/1000	5	290
V ULTRA 400/1200	6	340
V ULTRA 500/600	3	430
V ULTRA 500/800	4	480
V ULTRA 500/1000	5	220
V ULTRA 500/1200	6	280
V ULTRA 600/600	3	360
V ULTRA 600/800	4	400
V ULTRA 600/1000	5	490
V ULTRA 600/1200	6	550

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	25, 18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

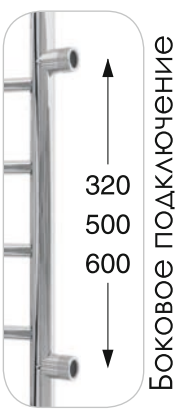

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

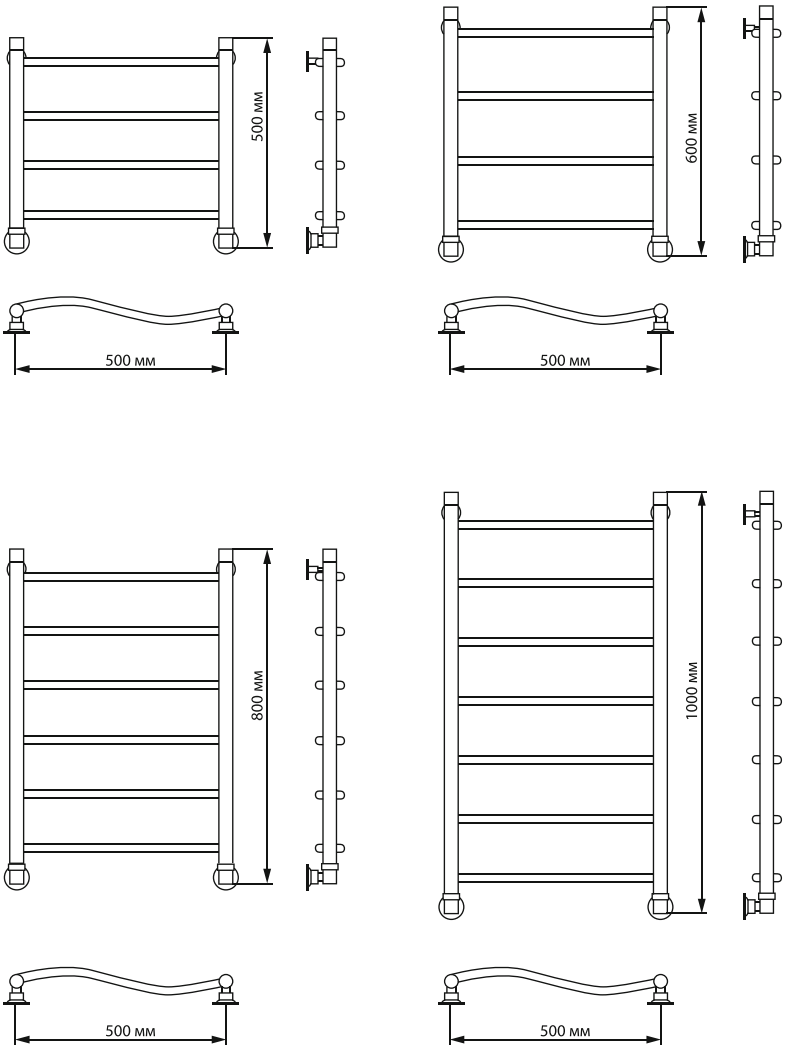

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
i 400/500	4	180
i 400/600	4	240
i 400/700	5	300
i 400/800	6	340
i 400/1000	7	430
i 400/1200	8	480
i 500/500	4	220
i 500/600	4	280
i 500/700	5	340
i 500/800	6	400
i 500/1000	7	490
i 500/1200	8	550
i 600/500	4	250
i 600/600	4	310
i 600/700	5	380
i 600/800	6	460
i 600/1000	7	560
i 600/1200	8	630

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

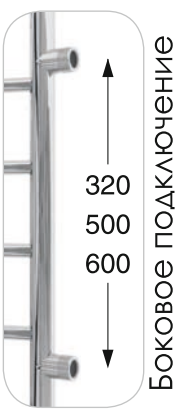

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

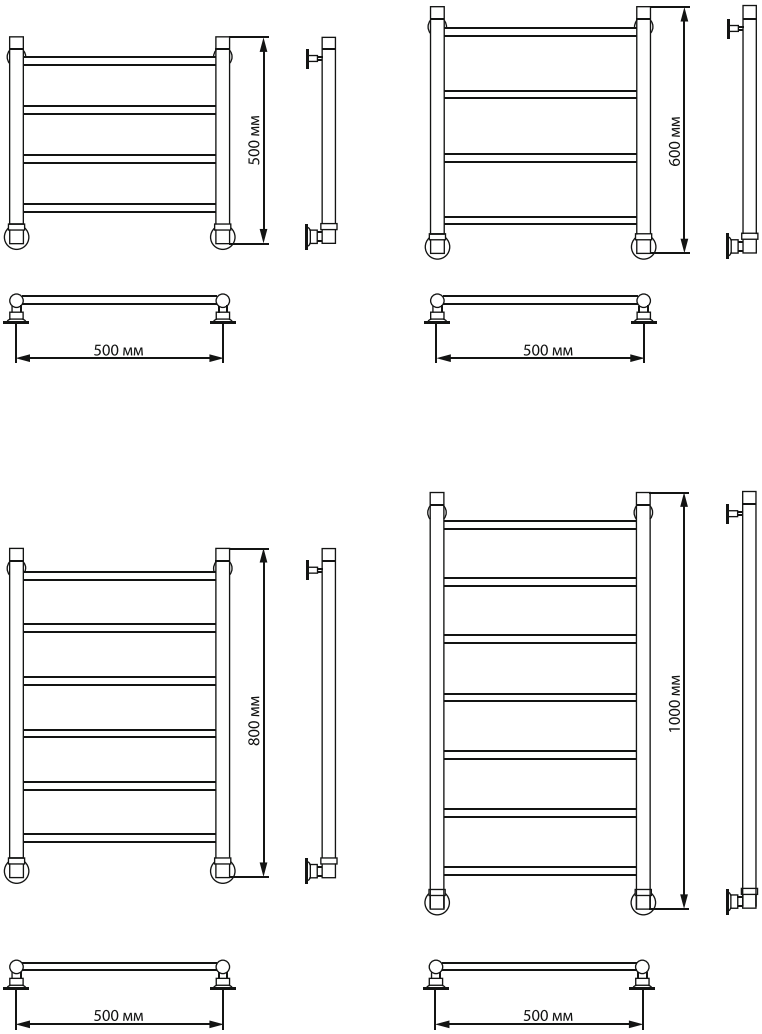

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
J 400/500	4	180
J 400/600	4	240
J 400/700	5	340
J 400/800	6	380
J 400/1000	7	430
J 400/1200	8	480
J 500/500	4	220
J 500/600	4	280
J 500/700	5	350
J 500/800	6	400
J 500/1000	7	490
J 500/1200	8	550
J 600/500	4	250
J 600/600	4	310
J 600/700	5	390
J 600/800	6	460
J 600/1000	7	560
J 600/1200	8	630

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

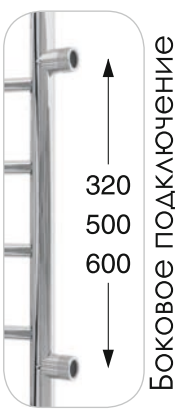

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

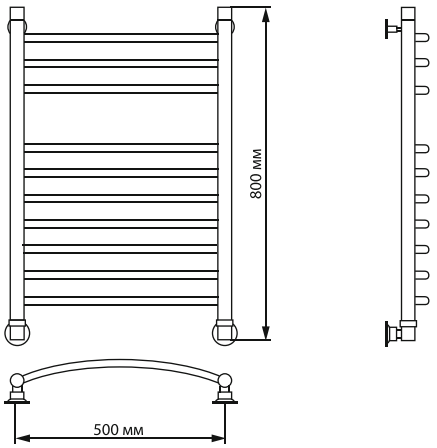

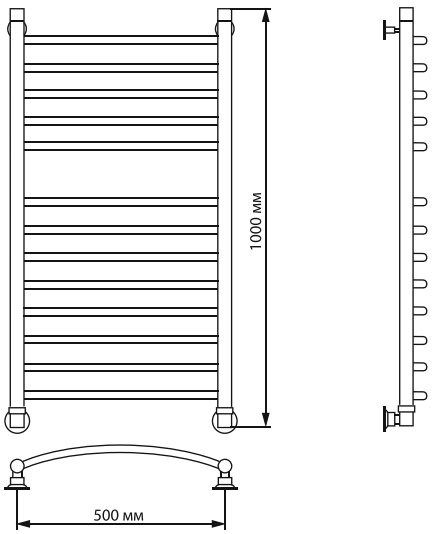

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
K 400/800	10[3/7]	440
K 400/1000	13[4/9]	530
K 500/800	10[3/7]	500
K 500/1000	13[4/9]	600
K 600/800	10[3/7]	570
K 600/1000	13[4/9]	670

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

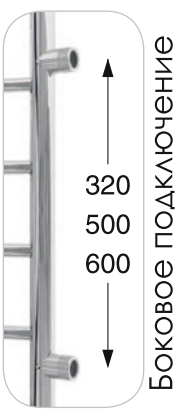

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

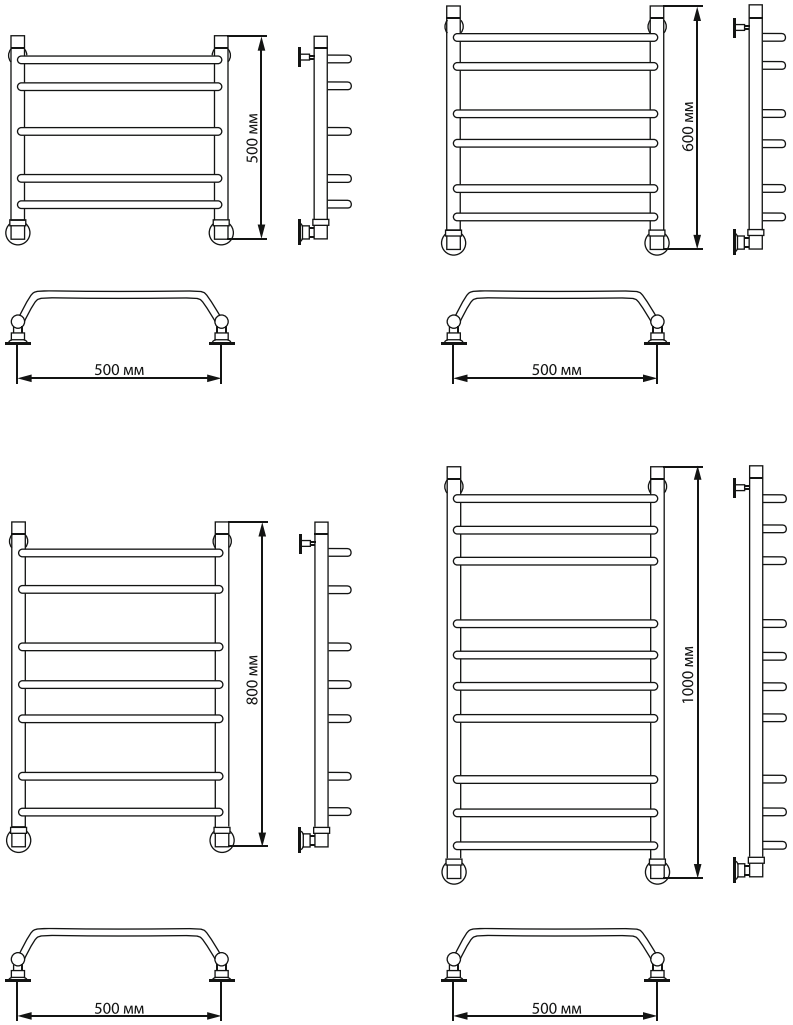

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
N 400/500	5[2/1/2]	180
N 400/600	6[2/2/2]	200
N 400/700	7[2/3/2]	290
N 400/800	7[2/3/2]	340
N 400/1000	10[3/4/3]	430
N 400/1200	12[4/4/4]	480
N 500/500	5[2/1/2]	190
N 500/600	6[2/2/2]	250
N 500/700	7[2/3/2]	330
N 500/800	7[2/3/2]	400
N 500/1000	10[3/4/3]	490
N 500/1200	12[4/4/4]	550
N 600/500	5[2/1/2]	250
N 600/600	6[2/2/2]	310
N 600/700	7[2/3/2]	370
N 600/800	7[2/3/2]	460
N 600/1000	10[3/4/3]	560
N 600/1200	12[4/4/4]	630

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

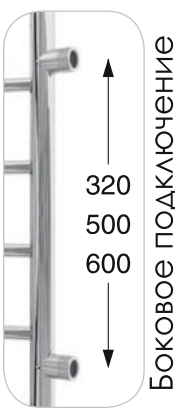

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

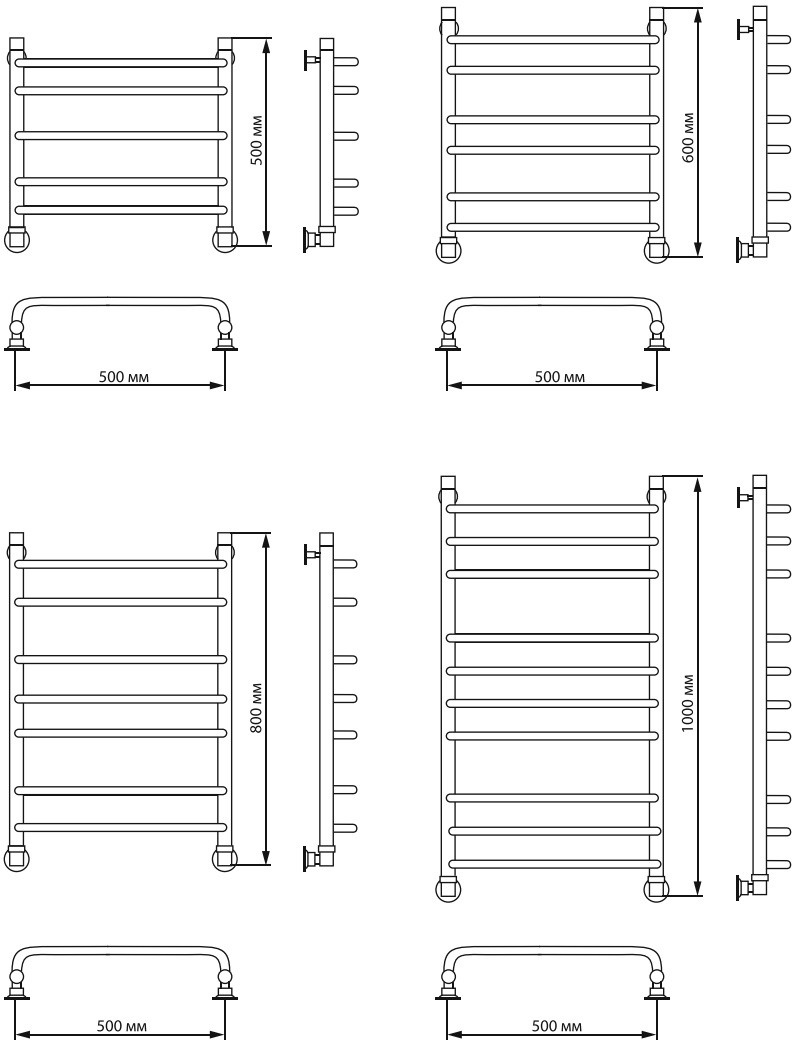

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
Q 400/500	5[2/1/2]	180
Q 400/600	6[2/2/2]	250
Q 400/700	7[2/3/2]	290
Q 400/800	7[2/3/2]	340
Q 400/1000	10[3/4/3]	430
Q 400/1200	12[4/4/4]	480
Q 500/500	5[2/1/2]	220
Q 500/600	6[2/2/2]	250
Q 500/700	7[2/3/2]	270
Q 500/800	7[2/3/2]	400
Q 500/1000	10[3/4/3]	490
Q 500/1200	12[4/4/4]	550
Q 600/500	5[2/1/2]	250
Q 600/600	6[2/2/2]	310
Q 600/700	7[2/3/2]	380
Q 600/800	7[2/3/2]	460
Q 600/1000	10[3/4/3]	560
Q 600/1200	12[4/4/4]	630

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

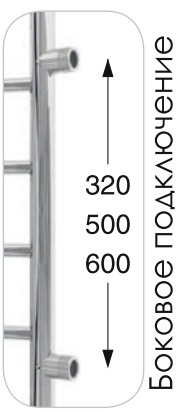

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

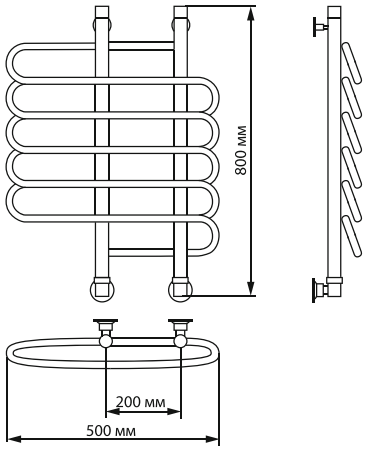

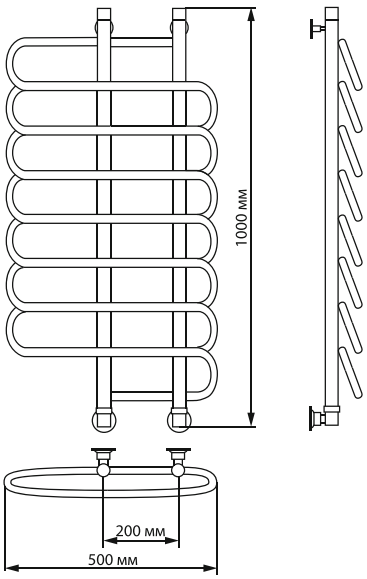

Параметры

МОДЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ [подкл., ширина/ подкл. высота]	ПЕРЕКЛАДИНЫ шт. [группир.]	Тепло-отдача
O 200/500/800	5	250
O 200/600/800	5	290
O 200/500/1000	7	340
O 200/600/1000	7	400

Характеристики

Тип изделия	Водяной. Электрический.
Марка стали	AISI304
Диаметр коллектора	32
Диаметр перемычки	18
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	12 атм
Температура теплоносителя	115 °C max
Гарантия	5 лет
Вариант подключения	Нижний, боковой, диагональный

Тэн

Питание	220–230 V 50 Hz
Мощность ТЭНа	300 W
Энергопотребление	50–300 W
Уровень защиты	1-ый класс
t поверхности	30-55 °C ±10%
Гарантия	12 месяцев

E-Классик

Параметры

Размер, мм	
Межосевое расстояние, H мм	Длина, L мм
400	500
400	600
400	700

M-электро

Параметры

Размер, мм	
Межосевое расстояние, H мм	Длина, L мм
500	500
500	600
600	500
600	600

П-электро

Параметры

Размер, мм	
Межосевое расстояние, H мм	Длина, L мм
320	500
320	600
320	700

S-электро

Параметры

Размер, мм	
Межосевое расстояние, H мм	Длина, L мм
330	500
330	600
330	700
400	500
400	600
400	700

Комплектующие к изделию

Кран угловой (крест) г/г

1”-3/4”

Уголок г/г

1”-1”
1”-3/4”
1”-1/2”
3/4”-3/4”

Угол г/ш

1”-1”
1”-3/4”
1”-1/2”
3/4”-3/4”

Соединение прямое г/г

1”-1”
1”-3/4”
1”-1/2”
3/4”-3/4”

Сгон (бочонок)

1”
3/4”

Отражатель

1”
3/4”

Крепеж с кольцом

1”
3/4”

Крепеж без кольца

Полка поворотная

Порошковая окраска

Топленое молоко
RAL 9001

Черный
RAL 9005



Белый
RAL 9016

Синий
RAL 5005

Красный
RAL 3001



Коричневый муар
PM-8320

Зеленый
RAL 6002

Алюминиевый
RAL 9006



Черный жемчуг
(Black pearl)

Желтый
RAL 1018

Золотистый
RAL 1036



Золото

Состаренная бронза

Для заметок

www.radiator-kimry.ru
kimrymetal@yandex.ru

171507, Россия, Тверская обл., г. Кимры, ул. Ленина, д. 111
Тел.: +7 (48236) 2-11-25, +7 (495) 984-78-93